SKYLINK
ENGINEERING

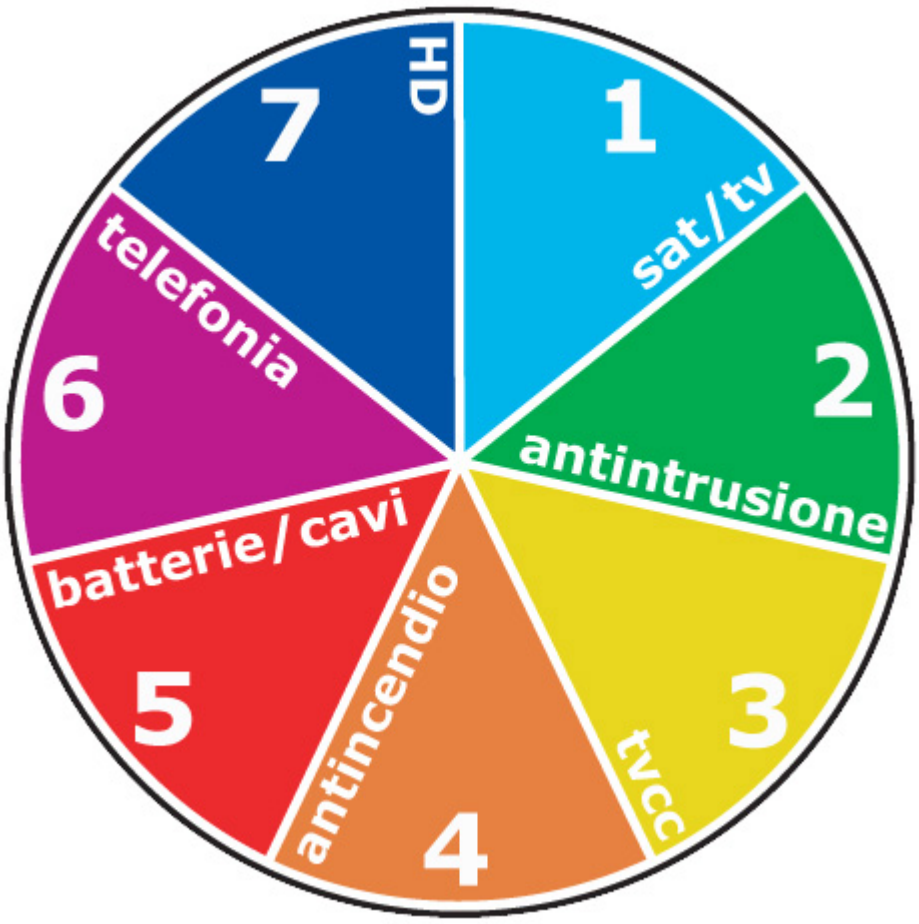

2
- Antintrusione -

- Giugno 2011 -

Skylink Engineering sas
Via XXIV Maggio, 2 – 20035 Lissone (MI) – Italy
Tel. ++39/0392457492 – Fax. ++39/0392457591
Web: www.skylinksas.com – Mail: info@skylinksas.com - Skype: skylinksas

Tutti i prezzi sono da intedersi al pubblico, iva esclusa
Il presente listino può variare senza preavviso.

Per la scontistica riservata contattare il nostro ufficio commerciale.

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.01 Rilevatori Volumetrici per Interni

2.01.1 Sensori Volumetrici Bosch Serie BLU LINE

ISM-BLP1 *(F)*

Sensore ad intelligenza artificiale Serie BLU LINE.

Design "Two Pieces", ottica a lente di Fresnel completamente sigillata. Copertura antistrisciamento. Analisi del segnale FSP (First Step Processing). Compensazione della temperatura. Portata volumetrica 11 metri. Led di walk test Blu.

Dimensioni mm. 107x61x48

ISM-BLP1-P *(F)*

Sensore ad intelligenza artificiale Serie BLU LINE.

Design "Two Pieces", ottica a lente di Fresnel completamente sigillata. Copertura antistrisciamento. Analisi del segnale FSP (First Step Processing). Pet Immunity fino a 13,6 Kg. Compensazione della temperatura. Portata volumetrica 11 metri. Led di walk test Blu.

Dimensioni mm. 107x61x48

ISM-BLD1-P-F1 *(F)*

Sensore TriTech ad intelligenza artificiale Serie BLU LINE.

Doppia tecnologia IR/MW. Design "Two Pieces", ottica a lente di Fresnel completamente sigillata. Copertura antistrisciamento. Elaborazione del segnale per la parte infrarosso FSP (first step processing). Analisi adattativa della microonda. Pet Immunity fino a 45 Kg. Portata volumetrica 11 metri. Led di walk test Blu.

Dimensioni mm. 132x61x48

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.01 Rilevatori Volumetrici per Interni

2.01.2 Accessori per Sensori Bosch

B335-3 *(F)*

Snodo a basso profilo.

Prezzo unitario.
Disponibile in confezione da 3 pezzi.

B338 *(F)*

Snodo a soffitto.

B328 *(F)*

Snodo a sospensione.

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.01 Rilevatori Volumetrici per Interni

2.01.3 Moduli Aggiuntivi per Rilevatori Bosch Serie BLU LINE

ISM-BLA1-SM *(F)*

Modulo sirena piezoelettrica.

Custodia in ABS, dotata di dispositivo antimanomissione, integrabile sui rilevatori della gamma Blue-line.
Potenza sonora >85dB a 3 mt. Attivaz. da parte della centrale.
Alimentazione a 12 Vcc. Assorbimento in attivazione 40 mA.



ISM-BLA1-LM *(F)*

Modulo per illuminazione notturna di cortesia.

Dotato di 4 Led bianchi ad alta emissione.
Integrabile sui rilevatori della gamma Blue-line. Dotato di crepuscolare interno che ne abilita il funzionamento. Attivazione da parte del rilevatore su cui viene montato. Durata dell'attivazione selezionabile dall'utente. Disattivabile da parte dell'utente. Intensità luminosa regolabile.

ISM-BLA1-CM-C *(F)*

Modulo telecamera monocromatico.

CCD da 1/3 di pollice, shutter elettronico, obiettivo pinhole 4,0 mm. Risoluzione orizzontale 380 linee, standard CCIR. Sensibilità minore di 3 lux. Custodia in ABS, dotata di dispositivo antimanomissione, integrabile. Possibilità di selezione tra ripresa permanente o temporizzata su attivazione dell'ingresso di allarme da parte del rilevatore su cui viene integrata. Tempo di ripresa temporizzata selezionabile tra 15 o 90 secondi. Dotata di uscita a contatto in attivazione in seguito ad un'allarme impostabile NA o NC.

Dimensioni mm. 56 x 61 x 48

ISM-BLA1-CC-P *(F)*

Modulo telecamera a colori

CCD da 1/3 di pollice, shutter elettronico, obiettivo pinhole 3,6mm. Risoluzione orizzontale 330 linee, standard PAL. Sensibilità minore di 3 lux. Custodia in ABS, dotata di dispositivo antimanomissione, integrabile. Possibilità di selezione tra ripresa permanente o temporizzata su attivazione dell'ingresso di allarme da parte del rilevatore su cui viene integrata. Tempo di ripresa temporizzata selezionabile tra 15 o 90 secondi. Dotata di uscita a contatto in attivazione in seguito ad un'allarme impostabile NA o NC.

Dimensioni mm. 56 x 61 x 48

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.01 Rilevatori Volumetrici per Interni

2.01.4 Rilevatori da Soffitto Bosch (Detection Systems)

DS936 *(F)*

Sensore ad intelligenza artificiale da soffitto.

Con ottica a lente di Fresnel. Analisi del segnale a tre livelli. Portata 7,5 metri a 360°. Installabile da 2 a 3,6 metri di altezza.

Dimensioni
mm. 31 x diam.117

DS9360 *(F)*

Sensore TriTech ad intelligenza artificiale.

Doppia tecnologia IR/MW da soffitto. Con IR ad ottica a specchio. Regolazione della sensibilità. Analisi adattativa della microonda per l'abbattimento dei falsi allarmi. Portata 18 metri a 360°. Installabile da 2,5 a 6 metri di altezza.

Dimensioni
mm. 31 x diam.117

DS9370 *(F)*

Sensore TriTech ad intelligenza artificiale.

Doppia tecnologia IR/MW da soffitto. Con 3 infrarossi ad ottica a lente di Fresnel e regolazione verticale indipendente. Regolazione della sensibilità. Analisi FSP (First Step Processing). Supervisione elettronica della microonda. Analisi adattativa della microonda per l'abbattimento dei falsi allarmi. Memoria d'allarme. Funzione di test. Portata 21 metri a 360°. Installabile fino a 7,3 metri di altezza.

Dimensioni
mm. 89 x diam.178

DS938Z *(F)*

Sensore ad intelligenza artificiale da soffitto.

Con ottica a specchio.
Elaborazione del segnale "Motion Analizer II".
Regolazione della sensibilità. Funzione di test.
Portata 18 metri a 360°. Installabile da 2,5 a 6 metri di altezza.

Dimensioni
mm. 84 x diam.133

DS939 *(F)*

Sensore ad intelligenza artificiale da soffitto.

Con 3 infrarossi ad ottica a lente di Fresnel e regolazione verticale indipendente. Regolazione della sensibilità. Analisi FSP (First Step Processing). Memoria d'allarme. Funzione di test. Portata 21 metri a 360°. Installabile fino a 7,6 metri di altezza.

Dimensioni
mm. 89 x diam.178

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.01 Rilevatori Volumetrici per Interni

2.01.5 Rilevatori Professional a tecnologia multipla Bosch

ISC-PPR1-W16 *(F)*

Rilevatore Professionale PIR - multi tecnologia.

Portata Volumetrica 16 metri, composto da due sensori PIR indipendenti, tre lenti di Fresnel completamente sigillate per tre differenti lunghezze focali, soppressione della luce bianca attiva, compensazione dinamica della temperatura, luce blu del LED autoregolabile, selettore per scegliere la portata senza cambiare lenti, sensore che combina e valuta tutti i dati acquisiti dai vari sensori (tecnologia SDF: Sensor Data Fusion).
Installabile senza regolazioni da 2 a 3m.
Omologato IMQ 2° Livello.

Dimensioni
mm 127 x 69 x 58

ISC-PPR1-WA16-G *(F)*

Rilevatore Professionale PIR Antimascheramento - multi tecnologia.

Copertura 16m x 21m, copertura a breve raggio selezionabile 8m x 10m
Conforme allo Standard EN50131-2-2 Grado 3
Tecnologia di combinazione dati dei sensori
Tecnologia ottica a focalizzazione tripla
Antimascheramento MANTIS
Soppressione di luce bianca attiva
Compensazione dinamica della temperatura
Walk test remoto
Memoria allarmi
Immunità a correnti d'aria ed insetti

Dimensioni
mm 127 x 69 x 58

ISC-PDL1-W18G *(F)*

Rilevatore Professionale DT - multi tecnologia.

Portata Volumetrica 18 metri, composto da due sensori PIR indipendenti e Microonda MW, tre lenti di Fresnel completamente sigillate per tre differenti lunghezze focali, soppressione della luce bianca attiva, compensazione dinamica della temperatura, luce blu del LED autoregolabile, selettore per scegliere la portata senza cambiare lenti, sensore che combina e valuta tutti i dati acquisiti dai vari sensori (tecnologia SDF: Sensor Data Fusion). Omologato IMQ 2° Livello.
Installabile senza regolazioni da 2 a 3m.

Dimensioni
mm 127 x 69 x 58

ISC-PDL1-WA18G *(F)*

Rilevatore Professionale Antimascheramento DT - multi tecnologia.

Copertura 18m x 25m, copertura a breve raggio selezionabile 8m x 10m
Conforme allo Standard EN50131-2-4 Grado 3
Tecnologia di combinazione dati dei sensori
Tecnologia ottica a focalizzazione tripla
Microonde con portata adattativa
Antimascheramento MANTIS
Soppressione di luce bianca attiva
Compensazione dinamica della temperatura
Walk test remoto
Memoria allarmi

Dimensioni
mm 127 x 69 x 58

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.01 Rilevatori Volumetrici per Interni

2.01.6 Sensori a Tenda Domotec WINDOOR

DIR2001000 *(X)*

Rivelatore WINDOOR Infrarosso

Colore bianco.
Tensione nom.:12Vdc, Assorb.in standby/allarme: 12mA/18mA
Portata max: 4mt (normale), 7mt (alta)
Apertura fasci: 80° (spessore 18°)
Regolazione sensibilità e velocità tramite jumper
Contatto magnetico: apertura a 18mm, chiusura a 8mm
Temperatura operativa: da -25°C a +55°C
Grado di protezione: IP42, Conforme: EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale III CEI 79-2 II Livello.

Disponibile anche marrone (cod.DIR2002000)

Dimensioni
mm 158 x 22 x 31/46

DIR2001020 *(X)*

Rivelatore WINDOOR/AM (Infrarosso/Contatto/Antimask)

Colore bianco.
Tensione nom.:12Vdc, Assorb.in standby/allarme: 12mA/18mA
Portata max: 4mt (normale), 7mt (alta)
Apertura fasci: 80° (spessore 18°)
Regolazione sensibilità e velocità tramite jumper
Contatto magnetico: apertura a 18mm, chiusura a 8mm
Portata cantatti relè allarme/masking: NC 100mA
Temperatura operativa: da -25°C a +55°C
Grado di protezione: IP42, Conforme: EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale III CEI 79-2 II Livello.

Disponibile anche marrone (cod.DIR2002020)

Dimensioni
mm 158 x 22 x 31/46

DIR2001010 *(X)*

Rivelatore WINDOOR/L (Infrarosso/Contatto/Laser)

Colore bianco.
Tensione nom.:12Vdc, Assorb.in standby/allarme: 12mA/18mA
Assorbimento con laser attivo: 43mA, Potenza laser: <3mW
Portata max: 4mt (normale), 7mt (alta)
Apertura fasci: 80° (spessore 18°)
Regolazione sensibilità e velocità tramite jumper
Contatto magnetico: apertura a 18mm, chiusura a 8mm
Temperatura operativa: da -25°C a +55°C
Grado di protezione: IP42, Conforme: EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale III CEI 79-2 II Livello.

Disponibile anche marrone (cod.DIR2002010)

Dimensioni
mm 158 x 22 x 31/46

DIR2001030 *(X)*

Rivelatore WINDOOR/AML (Infrarosso/Contatto/Antimask/Laser)

Colore bianco.
Tensione nom.:12Vdc, Assorb.in standby/allarme: 12mA/18mA
Assorbimento con laser attivo: 43mA, Potenza laser: <3mW
Portata max: 4mt (normale), 7mt (alta)
Apertura fasci: 80° (spessore 18°)
Regolazione sensibilità e velocità tramite jumper
Contatto magnetico: apertura a 18mm, chiusura a 8mm
Portata cantatti relè allarme/masking: NC 100mA
Temperatura operativa: da -25°C a +55°C
Grado di protezione: IP42, Conforme: EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale III CEI 79-2 II Livello.

Disponibile anche marrone (cod.DIR2002030)

Dimensioni
mm 158 x 22 x 31/46

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.01 Rilevatori Volumetrici per Interni

2.01.7 Rilevatori da Interno Domotec

DIM7003000 *(X)*

Rilevatore Outdoor DIM70AM

Il rivelatore a doppia tecnologia con funzione di rivelazione di antimascheramento con microonda attiva.
Portata nominale 15 m, Apertura 90°
Antimasking (sezione Microonda), con uscita dedicata
Funzione antimascheramento selezionabile
Modalità AND/OR programmabile
Resistenze di fine linea incorporate e selezionabili
Abilitazione/disabilitazione dei LED
Regolazione sensibilità microonda
Tamper antimanomissione
Elevata immunità ai disturbi in radiofrequenza ed elettromagnetici
Tensione di lavoro compresa tra 9 Vcc e 16 Vcc
Corrente assorbita 12 mA a 12 Vcc

Dimensioni
mm 106 x 60 x 47

DSN7002000 *(X)*

Snodo per Montaggio ad Angolo DSN72

Adatto per rivelatori DIM70AM (DIM7003000)
Utilzzando questo snodo è possibile realizzare un impianto conforme alla Norma CEI 79-2 1° livello

Dimensioni
mm 75 x 70 x 10

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.02 Rilevatori Volumetrici per Esterni

2.02.1 Rilevatori da Esterno Maximum

GUARD *(W)*

Rivelatore a doppia tecnologia (PIR+microonde).

Rivelatore a doppia tecnologia da esterno a doppio PIR + microonda, protezione antimascheramento frontale e antispostamento laterale, sensibilità regolabile, funzione OR/AND, grado di protezione IP54, copertura m 14X14, con apertura 120°
Assorbimento Corrente: max 40 mA.
Portata max 14m, 120°
Frequenza microonde: 2.4GHz
Peso: 250gr.
(Richiedere disponibilità).

Dimensioni
mm. 160 x 95 x 59

ST-GUARD *(W)*

Squadretta di fissaggio a parete per GUARD.

(Richiedere disponibilità).

CURTAIN PM *(W)*

Rivelatore a doppia tecnologia (PIR+microonde).

Da interno/esterno
Portata m 12 a fascio stretto 3°, funzione antimascheramento.
Funzionamento a coincidenza o a tecnologia singola
Compensazione in temperatura, ingresso memoria allarme
Regolazione della sensibilità e tecnologia autoadattante
Elevata immunità alle interferenze RFI e EMI.
Fornito con squadretta di fissaggio a 90°.
Consumo corrente: 20 mA in stad-by e 30 mA in allarme.

Dimensioni
mm. 104 x 35 x 35

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.02 Rilevatori Volumetrici per Esterni

2.02.2 Rilevatori da Esterno Optex

BX-80N *(W)*

Doppio rivelatore PIR a doppi fasci laterali.

PER SISTEMI CABLATI.
Barriera a doppio fascio per esterno, 4 zone di rilevazione regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile da m 2 a m 24 (m 12 per lato,) completo di avvisatore acustico d'allarme incorporato.
Portata: 24 m (12 x parete)
Consumo: 28mA in stand-by e 38mA in allarme
Altezza di montaggio:da 80cm a 120cm da pavimento
Alimentazione:da 10 a 28V CC
Temperatura d'esercizio: -20°C + 50°C
Alimentazione:da 3 a 9Vcc
Custodia IP55, Peso: 400 gr., Custodia IP55.

Dimensioni
mm. 233 x 69 x 55

BX-80NR *(W)*

Doppio rivelatore PIR a doppi fasci laterali.

PER SISTEMI RADIO.
Doppio rivelatore PIR per esterno a barriera a doppio fascio, 4 zone di rilevazione regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile da m 3 a m 24 (m 12 per lato), completo di avvisatore acustico d'allarme incorporato.
Altezza di montaggio:da 80cm a 120cm da pavimento
Basso assorbimento per sistemi senza fili.
Consumo: 15microA in stand-by e 3mA in allarme
Alimentazione:da 3 a 9Vcc
Temperatura d'esercizio: -20°C + 50°C
Custodia IP55, Peso: 400 gr.

Dimensioni
mm. 233 x 69 x 55

VX-402 *(W)*

Rivelatore PIR per esterno a doppi fasci frontali

PER SISTEMI CABLATI.
14 zone di rilevazione regolabili, alta immunità a falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile fino a m 12x12 con apertura selezionabile sino a 90°.
Portata: 12 m, 90°
Altezza di montaggio:da 80cm a 120cm da pavimento
Consumo:
- N.C. : 25mA in stand-by e 28mA in allarme
- N.A. : 10mA in stand-by e 35mA in allarme

Temperatura d'esercizio: -20°C + 50°C
Alimentazione:da 3 a 9Vcc
Peso: 550gr., Custodia IP54.

Dimensioni
mm. 198 x 80 x 82

VX-402R *(W)*

Rivelatore PIR per esterno a doppi fasci frontali

PER SISTEMI RADIO.
14 zone di rilevazione regolabili, alta immunità a falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile fino a m 12x12 con apertura selezionabile sino a 90°.
Portata: 12 m, 90°
Altezza di montaggio:da 80cm a 120cm da pavimento
Consumo: 10microA
Temperatura d'esercizio: -20°C + 50°C
Alimentazione:da 3 a 9Vcc
Peso: 550gr., Custodia IP54.

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.02 Rilevatori Volumetrici per Esterni

2.02.3 Rivelatori da Esterno Domotec

DIM8001000 *(X)*

Rilevatore Outdoor DIM80

Progettato per proteggere aree esterne quali balconi, terrazze, cortili e ponteggi, utilizza due canali di rilevazione a microonde e due trasduttori ad infrarosso passivo.
Immunità da falsi allarmi garantita da uno speciale software di analisi digitale del segnale e da un particolare filtro ottico.
Grado di protezione IP55 per l'installazione anche in ambienti polverosi o esposti a getti d'acqua.

Dimensioni
mm 153 x 80 x 58



DSN8001000 *(X)*

Snodo DSN80 per fissaggio DIM80 a parete

Supporto a parete con doppio snodo (180° orizzontale e 30° verticale)
Passaggio interno dei cavi

Dimensioni
mm 110 x 90 x 65



DSP8001000 *(X)*

Protezione metallica

Fortnita con staffa fissaggio a palo è la soluzione idonea per i ponteggi

DIR7201002 *(X)*

Rilevatore da Esterno SPY OUT

Indicato per proteggere aree esterne dove si richiede una particolare immunità ai falsi allarmi e l'antimasking del rivelatore stesso.
Utilizza ben 4 canali di rivelazione composti da 2 canali ad infrarosso passivo e due canali a microonde.
Il sistema di antimascheramento realizzato con infrarossi attivi è sdoppiato per controllare le due lenti dei canali di rivelazione ad infrarosso passivo. Inoltre è in grado di discriminare gli oggetti che oscillano senza spostarsi, come arbusti, insegne, cartelli ecc.

2 canali MW e 2 canali PIR
Copertura 90° x 15m o 5° X 23m
Discriminazione animali fino a 70cm
Tecnologia combinata di rivelazione su 4 canali
IR attivo 4 canali per antimascheramento e segnalazione lenti sporche
Modalità AND/OR
Elevata immunità all'esposizione alla luce diretta
Compensazione automatica della temperatura
Regolazione sensibilità rivelatore su 4 livelli
Abilitazione/disabilitazione LED ed antimascheramento
Grado di protezione IP65
Inclusi: snodo standard +3 lenti oltre a quella standard
Uscite: tamper, allarme, antimascheramento e lenti sporche
Ingressi: set/unset, test, controllo led
Tamper antimanomissione e antistrappo
Tensione di lavoro compresa tra 9Vcc e 16Vcc
Corrente standby/allarme 45/62mA

Dimensioni
mm 220 x 115 x 123

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.1 Centrali Bosch

DS7220V2-IT *(F)*

Centrale antintrusione telegestibile a 8 zone 4 uscite

Completa di combinatore telefonico digitale. Espandibile a 24 zone e 12 uscite. Espansione sia cablata che wireless. 2 aree.
Programmatore orario. 32 codici utente. 254 eventi in memoria.

DS7240V2-IT *(F)*

Centrale antintrusione telegestibile a 8 zone 4 uscite

Completa di combinatore telefonico digitale. Espandibile a 40 zone e 20 uscite. Espansione sia cablata che wireless. 4 aree.
Programmatore orario. 32 codici utente. 254 eventi in memoria.

DS7400XI-ITA *(F)*

Centrale antintrusione telegestibile a 8 zone e 3 uscite

Completa di combinatore telefonico digitale. Espandibile a 128 zone e 19 uscite. Espansione sia cablata convenzionale che cablata con dispositivi per Bus Multiplex. 8 aree. Programmatore orario. 90 codici utente. 400 eventi in memoria.

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.2 Tastiere e Telecomandi (Bosch)

DS7447E-ITA *(F)*

Tastiera a LCD universale.

Design Slim.
Display a 2 righe (16 caratteri).
Regolazione Luminosità, Contrasto e Volume.
3 tasti d'emergenza programmabili.
Temperatura d'esercizio: 0°C a +50°C
Umidità: max 93% a +32°C (senza condensa)
Consumo: 95 mA; 200 mA max (con speaker e luminosità al massimo)
Alimentazione: 12 VDC
Peso: 439gr

Dimensioni
mm 12 x 21 x 2

RF3334E *(F)*

Telecomando a 4 pulsanti.

Compatibile con centrale Bosch Serie "DS".
Pulsante Panico
Pulsante programmabile
Segnalazione d'uso tramite Led
Frequenza RF: 433.42 MHz
Temperatura d'esercizio: -29°C a +65°C
Umidità: max 95% (senza condensa)
Batterie:nr.02 da 3 VDC lithium
(durata stimata delle batterie: 5 anni in condizioni di normale utilizzo)

Dimensioni
mm 38 x 63 x 13

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.3 Espansioni e Multiplex (Bosch)

DS7433E *(F)*

Scheda di Espansione locale ad 8 ingressi.

Per Centrali DS7400XI.
Da utilizzare in alternativa al DRIVER Multiplex. Massimo una scheda per centrale. Limita l'espansione della centrale a 16 ingressi.

DX3010 *(F)*

Scheda di espansione ad 8 uscite a relè.

Per centrale DS7220V2 - DS7240V2 - DS7400XI.

DS7432E *(F)*

Scheda di espansione remota ad 8 ingressi.

Per centrali DS7400XI. Necessita in centrale del Driver Multiplex

DX2010 *(F)*

Scheda di espansione remota ad 8 ingressi.

Nota bene: solo per Centrali Bosch serie DS7200

DS7457IE *(F)*

Modulo ad un ingresso.

Per installazione di sensori comuni sul bus Multiplex. Indirizzamento mediante dip-switch.

DS7465I *(F)*

Modulo ad un ingresso e ad una uscita.

Per installazione di sensori comuni sul bus Multiplex. Dispone di un uscita a relè a scambio.
Indirizzamento mediante dip-switch.

DS7460I *(F)*

Modulo a due ingressi

Per installazione di sensori comuni sul bus Multiplex. Indirizzamento mediante dip-switch.

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

DS7430 *(F)*

Driver Multiplex.

Scheda per la gestione del Bus Multiplex per centrali DS7400XI.
Nota bene: solo per Centrale Bosch DS7400XI - ITA



DS7436 *(F)*

Driver Multiplex.

Scheda per la gestione di due loop del Bus Multiplex per centrali DS7400XI.
Nota bene: solo per Centrale Bosch DS7400XI - ITA

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.4 Rivelatori Filari da Interno (Bosch)

MX775I *(F)*

Sensore ad intelligenza artificiale.

Installabile direttamente sul bus Multiplex.
Ottica a specchio. Elaborazione del segnale "Motion Analizer II".
Regolazione della sensibilità. Portata volumetrica 15 metri.
Indirizzamento mediante dip-switch.

MX794I *(F)*

Sensore ad intelligenza artificiale.

Installabile direttamente sul bus Multiplex.
Ottica a specchio. Elaborazione del segnale "Motion Analizer II".
Regolazione della sensibilità. Lunga portata 61 metri. Indirizzamento mediante dip-switch.

MX934I *(F)*

Sensore ad intelligenza artificiale.

Installabile direttamente sul bus Multiplex.
Ottica a specchio. Elaborazione del segnale "Motion Analizer II".
Regolazione della sensibilità. Portata volumetrica 11 metri.
Indirizzamento mediante dip-switch.

MX938I *(F)*

Sensore ad intelligenza artificiale da soffitto.

Installabile direttamente sul bus Multiplex.
Con ottica a specchio.
Elaborazione del segnale "Motion Analizer II".
Regolazione della sensibilità. Funzione di test.
Portata 18 metri a 360°. Installabile da 2,5 a 6 metri di altezza.

Dimensioni
mm. 84 x
diam.133

SKYLINK ENGINEERING
Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.5 Accessori Radio (Bosch Serie 7200)

RF3401E *(F)*

Trasmettitore universale

Completo di contatto magnetico.
Possibilità di installare un contatto esterno.
Per Centrale Bosch serie "DS".

Dimensioni mm. 83 x 36 x 19

RF835E *(F)*

Sensore TriTech ad intelligenza artificiale.

Doppia tecnologia IR/MW senza fili. Elaborazione del segnale "Motion Analizer II". Pet Immunity fino a 45 Kg. Regolazione della sensibilità. Analisi FSP (First Step Processing). Analisi adattativa della microonda per l'abbattimento dei falsi allarmi. Portata volumetrica 12 metri.
Per Centrale Bosch serie "DS".

Dimensioni mm. 127 x 72 x 62

RF940E *(F)*

Sensore via radio ad intelligenza artificiale.

Ottica a lente di Fresnel. Analisi FSP (First Step Processing).
Pet Immunity fino a 13,6 Kg.
Compensazione della temperatura.
Portata volumetrica 12 metri.
Per Centrale Bosch serie "DS".

Dimensioni mm. 127 x 72 x 56



RF3227E *(F)*

Ricevitore via radio per centrali DS7220V2 - DS7240V2.

Compatibilità RF fino a 40 trasmettitori, 24 telecomandi e 4 tastiere.
Possono essere installati fino a 2 ricevitori per centrale.

RF280ETHS *(F)*

Rilevatore Ottico.

Rilevatore ottico di fumo e di massima temperatura a 57 °C via radio. Per Centrale Bosch serie "DS".

Dimensioni mm. Diam. 127 x 50

RF1100E *(F)*

Trasmettitore audio di rottura vetri wireless (RF)

Interruttori DIP switch per la selezione della sensibilità di rottura vetri
Quattro impostazioni di sensibilità di rottura vetri (1,5 - 3 - 4,6 - 7,6 mt.)
Due indicatori LED e due interruttori antimanomissione
Modalità di test e doppia tecnologia acustica
Temperatura d'esercizio: da 0 °C a +50 °C. Frequenza: 433,42 MHz
Batterie: due batterie alcaline AA, 3 V (durata tipica 2 anni)

Dimensioni mm 122 x 105 x 33

RF3405E *(F)*

Trasmettitore con sensore inerziale wireless (RF)

Contatto magnetico reed interno. Modalità di test
Circuito esterno supervisionato e impostazioni sensibilità inerziale
Temperatura d'esercizio: da -20 °C a +60 °C (umidità max 95%)
Batterie: una batteria al litio da 3 VDC (durata tipica 2 anni)
Frequenza: 433,42 MHz. Per Centrale Bosch serie "DS".

Dimensioni mm 27 x 24 x 169 e 19 x 13 x 169

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.6 Controllo Accessi (Bosch)

IUI-DACM/K1-EX *(F)*

Sistema di controllo accessi.

Concepito per funzionare in modalità standalone o interfacciato alle centrali DS7220V2 - DS7240V2 - DS7400XIV4+. Il kit comprende un controller per la gestione di un varco, un lettore di prossimità con tastiera integrata, il cavo seriale per la connessione del controller al P.C. (per la sua programmazione), il software per la programmazione da P.C., il☐manuale di installazione e utilizzo, la tessera di programmazione del sistema e dieci tessere di prossimità utilizzabili per l'accesso al varco stesso. Il sistema può gestire 500 tessere in maniera autonoma e fino a 2000 tessere se abbinato ad un P.C. Firmware in inglese.

IUI-DACM/K2-EX *(F)*

Sistema di controllo accessi.

Sistema di controllo accessi concepito per funzionare in modalità standalone o interfacciato alle centrali DS7220V2 - DS7240V2 - DS7400XIV4+. Il kit comprende un controller per la gestione di un varco, un lettore di prossimità con tastiera integrata, il software per la programmazione da P.C., il manuale di installazione e utilizzo, la tessera di programmazione del sistema e dieci tessere di prossimità utilizzabili per l'accesso al varco stesso. Il sistema può gestire 500 tessere in maniera autonoma e fino a 2000 tessere se abbinato ad un P.C.Firmware in inglese.

IUI-DACM/K3-EX *(F)*

Sistema di controllo accessi.

Sistema di controllo accessi concepito per funzionare in modalità standalone o interfacciato alle centrali DS7220V2 - DS7240V2 - DS7400XIV4+. Il kit comprende un controller per la gestione di un varco, un lettore di prossimità con tastiera integrata, il cavo seriale per la connessione del controller al P.C. (per la sua programmazione), il software per la programmazione da P.C., il☐manuale di installazione e utilizzo, la tessera di programmazione del sistema e dieci Keyfob di prossimità utilizzabili per l'accesso al varco stesso. Il sistema può gestire 500 tessere in maniera autonoma e fino a 2000 tessere se abbinato ad un P.C.

IUI-DACM/K4-EX *(F)*

Sistema di controllo accessi.

Sistema di controllo accessi concepito per funzionare in modalità standalone o interfacciato alle centrali DS7220V2 - DS7240V2 - DS7400XIV4+. Il kit comprende un controller per la gestionedi un varco, un lettore di prossimità con tastiera integrata, il software per la programmazione da P.C., il manuale di installazione e utilizzo, la tessera di programmazione del sistema e dieci Keyfob di prossimità utilizzabili per l'accesso al varco stesso. Il sistema può gestire 500 tessere in maniera autonoma e fino a 2000 tessere se abbinato ad un P.C.Firmware in inglese.

IUI-DACM/K5-EX *(F)*

Sistema di controllo accessi.

Sistema di controllo accessi concepito per funzionare in modalità standalone o interfacciato alle centrali DS7220V2 - DS7240V2 - DS7400XIV4+. Il kit comprende un controller per la gestione di un varco, il cavo seriale per la connessione del controller al P.C. (per la sua programmazione), il software per la programmazione da P.C., il manuale di installazione e utilizzo. Il kit può essere utilizzato per gestire unità di lettura tessere compatibili con il controller. Il sistema può gestire 500 tessere in maniera autonoma e fino a 2000 tessere se abbinato ad un P.C.

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

IUI-FOB/DACM *(F)*

Kit tessere.

Confezione contenente dieci Keyfob di prossimità utilizzabili con il sistema di controllo accessi DACM.

IUI-CARD/DACM *(F)*

Kit tessere.

Confezione contenente dieci tessere di prossimità utilizzabili con il sistema di controllo accessi DACM

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.7 Accessori e Programmazione (Bosch)

DX4010V2 *(F)*

Modulo remotizzabile con interfaccia seriale RS232 ed USB

Permette la connessione locale tra le centrali di controllo compatibili e le applicazioni compatibili. Il modulo si collega al bus dati della centrale di controllo che fornisce alimentazione e dati.

Connettività USB/RS-232 (tramite software RPS)
Bus dati RJ-16
Contenitore trasparente, LED diagnostici
Interruttori DIP switch per indirizzamento e programmazione bus

Compatibilità: DS7400Xi (v.2.02 o sup.), DS7220(/V2), DS7240(/V2)

PK32 *(F)*

Chiave per l'acquisizione e il back-up

Per la programmazione della centrale DS7220V2 - DS7240V2.

AE1 *(F)*

Box metallico opzionale per contenimento schede centrali.

Dimensioni
mm. 318 x 356 x 76

AE3 *(F)*

Box metallico opzionale per contenimento schede centrali.

Dimensioni
mm. 381 x 527 x 108

SKYLINK ENGINEERING
Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.8 Centrali ed Accessori Domotec

KIT2001027 *(X)*

Kit Centrale DCA77 (Centrale 8 ingressi)

Centrale fornita completa di nr.1 inseritore Bticino Magic (DLT40) e 2 chiavi a microprocessore non codificate (DCM02).
8 ingressi NC non bilanciati (di cui nr.3 ingressi ritardabili)
1 ingresso 24 h e 1 ingresso di guasto
Chiave elettromeccanica on/off-test
3 zone di parzializzazione
Collegamento a 2 fili per inseritori
Alimentatore modulare 1A 13,8V, Alloggio batteria 12V 7Ah
Armadio in ABS IP25

Dimensioni mm 231 x 336 x 73

DCB4002010 *(X)*

Kit Centrale Monozona DCB40S

1 ingresso ritardabile
Sistema di attivazione a microprocessore a 2 fili per attivatori e tastiere
1 ingresso 24 h, 1 uscita di allarme a relè
Test attivo della batteria, Autoprotetta
Griglia metallica di protezione, Grado di protez. IP34, Armadio in ABS
Alloggio batteria 12 V 2 Ah, Alimentatore modulare 12 V 400 mA
Tensione di alimentazione 230 Vca
Conforme CEI 79-2 1°Livello

Dimensioni mm 210 x 266 x 87

DCM1001000 *(X)*

DCM02 - Chiave a microprocessore da codificare.

Chiave programmabile direttamente sull'impianto in autoapprendimento.
Colore disponibile: antracite
Altri colori previsti: blu, giallo, verde, rosso, arancione.

DLT401100 *(X)*

DLT40XX - Attivatore a 2 fili

Sistema da incasso per chiavi a microprocessore cod.DCM1001000.
Connessione su bus 2 fili e 4 LED di stato
Contattiera autopulente Domotec

Universale serie: Bticino living international; Bticino Light; Bticino Light Tech; Bticino Luna; Vimar Plana; Vimar Eikon; Vimar Eikon-next (DLT4013000 Antracite, DLT4013010 Bianco)
Serie Bticino Magic (Antracite DLT4011000, DLT4011002 Bianco)
Serie Bticino Living (Antracite DLT4012000)
(Disponibile su ordinazione).

DLT4012010 *(X)*

DLT40XX - Attivatore a 2 fili

Sistema da incasso per chiavi a microprocessore cod.DCM1001000.
Connessione su bus 2 fili e 4 LED di stato
Contattiera autopulente Domotec

Serie Bticino Playbus (Antracite DLT4012030)
Serie Vimar Idea (Antracite DLT4012060)
(Disponibile su ordinazione).

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.9 Interfacce e Combinatori Telefonici

DCT2302015 *(X)*

DCT22 Evo - Combinatore telefonico analogico PSTN

Dimensioni
mm 176 x 166 x 57

Display lcd a 8 caratteri
N. 8 numeri telefonici programmabili come vocali o digitali
N. 6 messaggi registrabili
Fino a 40 secondi di messaggi registrati in sintesi vocale
N. 2 canali per segnalazioni di allarme
N. 1 canale per controllo dello stato della batteria o disponibile per vari usi
N. 1 canale per la segnalazione mancanza rete o per segnalazione allarmi
Associazione libera tra numeri telefonici e messaggi
N. 2 telecomandi, uno a relè per attivazioni remote, uno open collector
Segnalazione periodica di stato in vita in digitale programmabile
Segnalazione ON/OFF impianto in digitale
Blocco delle chiamate con invio di codici DTMF
Interrogazione remota dei messaggi di allarme inviati
Interrogazione remota dello stato impianto e stato telecomandi
Interruzione delle chiamate da centrale antifurto
Uso dei 3 protocolli più utilizzati dagli istituti di vigilanza (Scantronic, Fast Ademco e Contact ID)
Orologio programmabile con anno bisestile
Memoria eventi
Codice Installatore e Codice Utente (Periferica)
Programmazione residente su memoria non volatile

DFT0101000 *(X)*

Filtro per linea telefonica per DCT22evolution.

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

DCT5001028 *(X)*

COSMO GSM Evo - Combinatore telefonico GSM/PSTN

Dimensioni mm 176 x 166 x 57

Trasmissione su linea telefonica PSTN e/o rete cellulare GSM
8 numeri telefonici programmabili come Vocali e/o Digitali e/o SMS
6 messaggi indipendenti registrabili su memoria non volatile
4 canali
Associazione libera tra messaggi e numeri telefonici
Ritardo di attivazione programmabile per ogni singolo canale
Interruzione delle chiamate da ingresso di abilitazione o da telefono raggiunto
Due comandi remoti azionabili da telefono remoto con codici DTMF o messaggi SMS
Uscita di segnalazione guasto
Segnalazione periodica di stato in vita in modo digitale e/o SMS
Segnalazione inserimento/disinserimento impianto in modo digitale e/o SMS.
Invio del segnale di ripristino dei canali (fi ne allarme) in modo digitale e/o SMS
Interrogazione relativa ai messaggi di allarme inviati
Orologio Programmabile con anno bisestile
Memoria eventi consultabile (63 eventi)
Codice Installatore, Codice Utente
Codice Periferica per modo digitale
Indicazione dell'intensità del campo della rete GSM
Indicazione della scadenza della carta SIM prepagata
Protocolli digitali Fast Ademco, Scantronic e Contact ID
SMS in uscita per la segnalazione degli allarmi
SMS in entrata con riconoscimento del numero telefonico abilitato
Interrogazione dello stato (impianto ON/OFF, allarmi, anomalie) tramite SMS
Compatibilità con segreteria telefonica
Sostituzione, correzione ed aggiunta numeri telefonici con invio SMS.

DCT5001040 *(X)*

COSMO 50 GSM - Combinatore telefonico GSM

Dimensioni mm 135 x 155 x 28

Rete GSM dual band
Tastiera alfanumerica 23 tasti con 3 tasti funzione
Display alfanumerico 16 caratteri x 2 righe
Visualizzazione intensità campo su display
LED per power ON, guasto/anomalia, in trasmissione
8 numeri in uscita memorizzabili e associabili a chiamate vocali/SMS con gestione priorità
7 messaggi vocali indipendenti: 4 associabili agli ingressi, 1 tensione bassa centrale/mancanza rete, 1 di attesa nelle pause, 1 comune a tutti gli ingressi inviato in coda a tutti.
3 numeri programmabili entranti anche diversi dagli 8 in uscita, con possibilità verifica caller ID.
Messaggi SMS di avviso per: stato in vita, allarme e ripristino allarme, credito residuo, impianto inserito/disinserito, mancanza/ritorno rete alimentazione centrale, tensione bassa al combinatore.
Stop allarme da GSM/telefono fisso su chiamata con comandi DTMF localmente con ingresso di blocco o da tastiera.
5 ingressi: 3 di allarme + 1 configurabile allarme o mancanza rete + 1 di blocco/abilitazione combinatore
3 uscite: 2 comandabili da remoto con SMS o comandi DTMF, 1 automatica di guasto/anomalia che si attiva per mancanza campo, mancanza rete, guasto ecc.
Orologio programmabile, calendario e gestione anno bisestile
253 eventi memorizzabili con data e ora evento
Tamper antiapertura e antirimozione
Tensione nominale 13,8 Vcc (10 /14,5 Vcc)
Conformità R&TTE 1999/5/CE; CTR21;EMC 2004/108/CE; BT2006/95/CE

SKYLINK ENGINEERING
Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.10 Centrali ed Accessori Rosslare (ad esaurimento scorte)

KIT-ROSSLARE *(PR)*

Kit Antintrusione Rosslare

Pacchetto composto da prodotti via radio supervisionati:
- nr.01 SP-V6H: Centrale antintrusione;
- nr.01 SA-01H: Rilevatore infrarosso passivo;
- nr.02 SA-02H: Contatto magnetico;
- nr.02 AT-32B: Chiave Dallas con chip;
- nr.01 Batteria 12V 800mA.

(disponibilità: ad esaurimento)

SP-V6H *(PR)*

Centrale antintrusione via radio supervisionata

Dimensioni mm 200 x 250 x 90

- Grande LCD (47x78mm), retroilluminato;
- 40 canali supervisionati attribuiti su 8 zone;
- 2 zone cablate;
- Combinatore telefonico digitale multiprotocollo, 2 nr Istituti di Viglilanza;
- Combinatore telefonico vocale: 6nr, 6 msg differenziati, 1' registraz.ne;
- 2 uscite relè programmabili;
- Memoria fino a 128 eventi FIFO con data e ora;
- Installazione rapida ad auto-apprendimento dei sensori con scarico dati dal PC con software di telegestione;
- Misuratore di campo, rileva segnale trasmesso da sensori e altri apparati connessi;
- 20 codici utenti programmabili;
- Inserimento differenziato; forzato, parziale, eslusione zone;
- Completa supervisione del sistema;
- Frequenza di funzionamento: 868,35MHz H;
- Omologazioni: ETSI, CE, FCC, CFR 47 Part 15b Standards

(disponibilità: ad esaurimento)

SA-01H *(PR)*

Rilevatore infrarosso passivo via radio supervisionato

Dimensioni mm 90 x 65 x 52

Tecnologia digitale ASIC, copertura metri 15x15, lenti intercambiabili, regolazione conteggio impulsi in un tempo programmabile, circuito a microprocessore con autodiagnosi, compensazione in temperatura, tamper di protezione antiapertura e antistrappo, test di rilevazione e trasmissione, portata 280 metri, pila al litio, 3V, durata indicativa 3 anni.
Frequenza di funzionamento: 868,35MHz H.
(disponibilità: ad esaurimento)

SA-02H *(PR)*

Contatto magnetico via radio supervisionato.

Dimensioni mm 83 x 35 x 25

Per porte e finestre, senza fili, bi-canale con possibilità di collegare un sensore esterno, supervisionato, tecnologia a microprocessore e SMT tamper di protezione antistrappo e antiapertura, portata 280 metri, pila al litio 3V, durata indicativa 3 anni.
Frequenza di funzionamento: 868,35MHz H.
(disponibilità: ad esaurimento)

SA-25H *(PR)*

Trasmettitore a 3 canali via radio supervisionato.

Dimensioni mm 98 x 50 x 29

Trasmettitore universale, supervisionato, 2 distinti canali + magnete esterno. Possibilità di collegare sensori NO o NC, analisi diretta del rivelatore a filo per tapparelle con conteggio impulsi programmabile, Led tricolore per facilitare la programmazione, tamper antistrappo e antiapertura, portata 280 metri, pila al litio 3V, durata indicativa 3 anni.
(disponibilità: ad esaurimento)

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

SA-03H *(PR)*

Telecomando a 3 tasti.

Telecomando tricanale, che consente agli utenti di attivare in modo parziale o totale, disattivare il sistema e attivare allarmi di aggressione o panico. Supervisionato per batteria bassa, portata 100 metri, pila standard 12V, durata indicativa 2 anni.
Frequenza di funzionamento: 868,35MHz H.
Omologazioni: ETSI, CE, FCC, CFR 47 parte 15B standards
(disponibilità: ad esaurimento)

Dimensioni
mm 76 x 37 x 14,5 (HxLxP).

SA-06H *(PR)*

Tastiera remota via radio supervisionata per centrale SP-V6H.

Tastiera supplementare senza fili da parete o tavolo, supervisionata, Led tricolore, consente tutte le operazioni del sistema eccetto la programmazione, tamper antiapertura e antistrappo, predisposta per chiave Dallas, portata 280 metri, 1 pila al litio, durata indicativa 2 anni con possibilità di aggiungere una pila supplementare per una durata approssimativa totale di 4 anni.
Frequenza di funzionamento: 868,35MHz H.
Omologazioni: ETSI, CE, FCC, CFR 47 parte 15B standards
(disponibilità: ad esaurimento)

Dimensioni
mm 98 x 50 x 29

AT-32B *(PR)*

Chiave Dallas con chip.

Chiave che consente agli utenti di attivare o disattivare il sistema appoggiando la chiave nelle apposite fessure della Centrale SP-V6H e della tastiera SA-06H. Programmabile da centrale fino a 20 codici utenti. Resistente agli urti.
(disponibilità: ad esaurimento)

MD-14 *(PR)*

Convertitore RS232/RS485.

Cavo per la connessione fra PC e SP-V6H (per configurazione).
(disponibilità: ad esaurimento)

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.03 Centrali e Combinatori Telefonici

2.03.11 Videocombinatori

601111 *(TR)*

Videocombinatore 6 canali GSM/GPRS

Dimensioni
mm 280 x 280 x 80

Sei ingressi video per telecamere standard.
- Compressione e incapsulamento video nello standard MMS, e invio ai numeri selezionati
- Invio di messaggio video tramite e-mail
- Funzione di memorizzazione continua per visualizzare, nel video proveniente da una delle telecamere, anche i secondi che hanno preceduto l'allarme
- Memoria delle ultime nove registrazioni
- Servizio di memorizzazione e invio messaggi video su richiesta
- Rilevazione di telecamera non presente con SMS di avviso
- Interrogazione a distanza, tramite guida vocale, dello stato delle uscite telecomando e degli ingressi di abilitazione
- Alimentatore integrato per telecamere (13,2Vcc - 1,2A).
- Programmabilità di eventi da trasmettere e dei numeri che li ricevono
- Test periodico anche vocale per SIM che richiedono traffico minimo
- Gestione intervallo per segnalazione mancanza rete e mancanza segnale GSM e GPRS
- Funzione telefono viva voce con possibilità di comporre direttamente un numero o utilizzare il viva voce su allarme o su chiamata entrante
- Programmazione impulsiva o bistabile dell'uscita guasto
Gestione differenziata per numero delle modalità di interruzione del ciclo di chiamata
- Gestione delle chiamate di allarme di tipo solo squillo
- Programmazione differenziata dei messaggi da inviare per l'andata a lavoro ed il ritorno a riposo degli ingressi di allarme
- Modalità evolute di interrogazione del credito via sms
- Modalità evolute di impostazione della data di scadenza via sms
- 3 modalità distinte di programmazione: guida vocale su tastiera e altoparlante locale; da telefono remoto (esclusa registrazione messaggi vocali); con invio di sms da terminali GSM abilitati (esclusa registrazione messaggi vocali)
- Modulo GSM integrato: non necessita cellulare, basta la SIM card
- 6 ingressi di allarme, associabili a numeri, messaggi vocali e sms
- 2 ingressi di abilitazione + 1 ingresso di reset ciclo
- Invio di un sms per il test periodico di funzionamento con programmazione della frequenza di invio
- File storico degli eventi consultabile tramite sms
- Trasmissione di messaggi sms relativi agli ingressi completamente personalizzabili dall'utente o preconfezionati per comunicazioni tecniche (scadenza SIM, credito scarso, batteria in esaurimento, mancanza rete, mancanza portante radio)
- 2 telecomandi di tipo bistabile o impulsivo, pilotabili localmente dalla tastiera e dall'esterno tramite DTMF e/o l'identificativo del chiamante
- Gestione scadenza SIM con invio messaggi sms di promemoria (30 giorni prima, 15 giorni prima e 1 al giorno negli ultimi 7 giorni)
- Gestione credito residuo per carte prepagate con interrogazione al gestore e invio, a partire da 5 euro, di un SMS con il valore residuo
- Salvataggio e ripristino configurazione su SIM card nel caso di sostituzione dell'apparecchio
- Segnalazioni locali tramite LED di: presenza rete, SIM in scadenza, batteria scarica, allarme in corso, allarme memorizzato e credito SIM scarso
- Interruzione del ciclo da parte del numero chiamato tramite comando DTMF
- Indicazione, tramite guida vocale sia locale che remota, dell'intensità del segnale radio della rete GSM e della presenza del GPRS

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.04 Contatti Magnetici e Sensori

2.04.1 Contatti Magnetici da Incasso

415 "TF" *(B)*

Contatto magnetico cilindrico in termoplastico - Bianco

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio ad incasso negli infissi. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). L'ampia distanza di intervento ne permette l'installazione anche su infissi con elevate tolleranze o giochi. Viene montato a pressione in un foro di 8 mm di diametro. La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.
Disponibile versione con contatto NC, con contatto NC-NA (in scambio) e con cavo di diverse lunghezze. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper) o a 5 fili nel caso di ampolla in scambio (3 fili contatti ampolla + 2 fili per tamper).
(Disponibile confezione da 10 pezzi)

Dimensioni
diam foro 8 x lungh.35mm

415TFM *(B)*

Contatto magnetico cilindrico in termoplastico - Marrone

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio ad incasso negli infissi. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). L'ampia distanza di intervento ne permette l'installazione anche su infissi con elevate tolleranze o giochi. Viene montato a pressione in un foro di 8 mm di diametro. La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.
Disponibile versione con contatto NC, con contatto NC-NA (in scambio) e con cavo di diverse lunghezze. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper) o a 5 fili nel caso di ampolla in scambio (3 fili contatti ampolla + 2 fili per tamper). (Disponibile confezione da 10 pezzi)

Dimensioni
diam foro 8 x lungh.35mm

414CTF *(B)*

Contatto magnetico cilindrico in ottone "Corto"

Contatto magnetico in ottone ad elevata resistenza meccanica per montaggio ad incasso negli infissi. Grazie all'utilizzo di potenti magneti alle terre rare la parte magnetica ha una lunghezza molto ridotta per poter essere montata su serramenti a bassa sezione. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). Viene montato a pressione in un foro di 8 mm di diametro. La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. Disponibili versioni con contatto NC, con contatto NC-NA (in scambio) e con cavo di diverse lunghezze. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper) o a 5 fili nel caso di ampolla in scambio (3 fili contatti ampolla + 2 fili per tamper). Omologazione IMQ.
(Disponibile confezione da 10 pezzi)

Dimensioni
diam foro 8 x lungh.26+18mm

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

314 *(B)*

Microcontatto in ottone da incasso

Contatto magnetico in ottone ad elevata resistenza meccanica per montaggio ad incasso. Nonostante sia il contatto magnetico più piccolo in assoluto le distanze di intervento sono idonee alla maggior parte degli utilizzi grazie all'impiego di magneti alle terre rare e di ampolle reed miniaturizzate. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). Viene montato a pressione sul serramento praticando un foro di 6 mm di diametro.
La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper).
Omologazione IMQ. (Disponibile confezione da 10 pezzi)

Dimensioni
diam foro 6 x lungh.12mm

ISN-CSD70-B *(F)*

Contatto magnetico da incasso per porte blindate.

Circuito chiuso
Reed al rodio sensibile non adesivo
Cavi lunghi curvi per tenere saldo il vetro del reed
Due punti di saldatura sul cavo
Involucro di plastica infrangibile di colore marrone.
Intervallo temperatura di esercizio: Da 7,2°C a 95,56°C
(Disponibile confezione da 10 pezzi)

Dimensioni
mm 19 x 20,3 - Gap 38

ISN-CSD70-W *(F)*

Contatto magnetico da incasso per porte blindate.

Circuito chiuso
Reed al rodio sensibile non adesivo
Cavi lunghi curvi per tenere saldo il vetro del reed
Due punti di saldatura sul cavo
Involucro di plastica infrangibile di colore bianco.
Intervallo temperatura di esercizio: Da 7,2°C a 95,56°C
(Disponibile confezione da 10 pezzi)

Dimensioni
mm 19 x 20,3 - Gap 38

SLCI-021X *(D2)*

Contatto magnetico da incasso

Contatto magnetico reed da incasso per porte in ferro
Involucro in plastica Bianca
4 Fili NC + Tamper, lung. 40 cm.
Massima distanza di funzionamento 32 mm
Caratteristiche elettriche: 10W, 500 mA, 100 Vac/dc
(Disponibile confezione da 10 pezzi)

Dimensioni
(LxAxP) Diam. 18,8 x 29,7 mm

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.04 Contatti Magnetici e Sensori

2.04.2 Contatti Magnetici da Superficie

SLCE-412W *(D2)*

Contatto magnetico reed miniatura da esterno - Bianco

Involucro in plastica.
4 Fili NC + Tamper, lung. 40 cm.
Fissaggio mediante viti e biadesivo, massima distanza di funzionamento 24 mm.
Caratteristiche elettriche: 10W, 500 mA, 100 Vac/dc

Dimensioni
mm 28 x 12,5 x 7,5

SLCE-412B *(D2)*

Contatto magnetico reed miniatura da esterno - Marrone

Involucro in plastica.
4 Fili NC + Tamper, lung. 40 cm.
Fissaggio mediante viti e biadesivo, massima distanza di funzionamento 24 mm.
Caratteristiche elettriche: 10W, 500 mA, 100 Vac/dc

Dimensioni
mm 28 x 12,5 x 7,5

SLCE-872 *(D2)*

Contatto Magnetico da Esterno

Contatto magnetico reed da esterno per porte in Legno/Ferro
- Involucro in Alluminio anodizzato naturale
- 4 Fili NC + Tamper, inguainati con guaina metallo
- Lunghezza cavi 60 cm
- Fissaggio mediante viti
- Massima distanza di funzionamento 65 mm
- Caratteristiche elettriche: 10W, 500 mA, 100 Vac/dc
- In dotazione: staffa metallo per regolazione altezza/distanza

Disponibile anche con Guaina Armata, costo + 3 €, specificare nell'ordine.
NOTA: Confezione da 2 pz

Dimensioni
mm 76,2 x 25,4 x 12,7



SLCE-813 *(D2)*

Contatto Magnetico da Esterno x Basculanti

Contatto magnetico reed da esterno per porte Basculanti
Involucro in Alluminio anodizzato naturale
4 Fili NC + Tamper, inguainati con guaina metallo
Lunghezza guaina 40 cm
Lunghezza cavi 60 cm
Fissaggio mediante viti
Massima distanza di funzionamento 75 mm
Caratteristiche elettriche: 10W, 500 mA, 100 Vac/dc
Confezione da 2 pz

Dimensioni
Contatto:mm 104,5x44,5x11,5
Staffa:mm



AS-503 *(D2)*

Contatto Magnetico da Esterno

Contatto magnetico a reed da esterno ALTA POTENZA:
- Involucro in alluminio verniciato con resina epossidica
- Grado di protezione Ip65
- Fissaggio con viti
- Antimanomissione
- Distanza di funzionamento 50÷70 mm (20÷40 mm su ferro)
- Terminazione con morsetti protetti e raccordo passacavo

NOTA: Confezione da 1 pz

Dimensioni
mm 120 x 37 x 26

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

403AP *(B)*

Contatto magnetico in metallo piccolo

Contatto magnetico in metallo per montaggio a vista con elevata resistenza meccanica. Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper). Si fissa al serramento con viti.
(Disponibile confezione da 10 pezzi)

Dimensioni
mm 32 x 15 x 10

403APM *(B)*

Contatto magnetico in metallo piccolo - Marrone

Contatto magnetico in metallo per montaggio a vista con elevata resistenza meccanica. Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper). Si fissa al serramento con viti.
(Disponibile confezione da 10 pezzi)

Dimensioni
mm 32 x 15 x 10



403AG *(B)*

Contatto magnetico in metallo

Contatto magnetico in metallo per montaggio a vista con elevata resistenza meccanica. Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. anche con elevati giochi o tolleranze grazie alla elevata distanza di intervento. La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper). Si fissa al serramento con viti.
(Disponibile confezione da 5 pezzi)

Dimensioni
mm 50 x 20 x 15

405M *(B)*

Contatto magnetico in termoplastico - Bianco

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio a vista. Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. Connessioni a filo o a morsetti (viti serrafilo) con e senza protezione antistrappo. Le versioni a filo hanno un loop di antimanomissione per ridurre le possibilità di effrazione. Omologazione INCERT.
(Disponibile in confezioni da 10 pezzi).

Dimensioni
mm 60 x 13 x 11

405MM *(B)*

Contatto magnetico in termoplastico - Marrone

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio a vista. Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. Connessioni a filo o a morsetti (viti serrafilo) con e senza protezione antistrappo. Le versioni a filo hanno un loop di antimanomissione per ridurre le possibilità di effrazione. Omologazione INCERT.
(Disponibile in confezioni da 10 pezzi).

Dimensioni
mm 60 x 13 x 11

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

410TF *(B)*

Contatto magnetico da incasso o a vista - Bianco

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio da incasso o a vista. Massima versatilità di installazione (ideale per kit antifurto forniti completi). Si può montare ad incasso inserendo a pressione i corpi cilindrici in fori da 8 mm di diametro, oppure a vista con l'utilizzo degli appositi adattatori, con viti a scomparsa, forniti a corredo. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper) o a 5 fili nel caso di ampolla in scambio (3 fili contatti ampolla + 2 fili per tamper).
Omologazione IMQ, Vds, NF, INCERT. (Disponibile in confezioni da 10 pezzi).

Dimensioni
mm diam.8 x 35 + 45 x 17 x 15

410TFM *(B)*

Contatto magnetico da incasso o a vista - Marrone

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio da incasso o a vista. Massima versatilità di installazione (ideale per kit antifurto forniti completi). Si può montare ad incasso inserendo a pressione i corpi cilindrici in fori da 8 mm di diametro, oppure a vista con l'utilizzo degli appositi adattatori, con viti a scomparsa, forniti a corredo. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper) o a 5 fili nel caso di ampolla in scambio (3 fili contatti ampolla + 2 fili per tamper).
Omologazione IMQ, Vds, NF, INCERT. (Disponibile in confezioni da 10 pezzi).

Dimensioni
mm diam.8 x 35 + 45 x 17 x 15

460 *(B)*

Contatto magnetico in alluminio di potenza

Contatto magnetico in alluminio per il montaggio a vista. Grazie alla robusta struttura in alluminio pressofuso è adatto per impieghi in industrie, centri commerciali, ecc. La grande distanza di funzionamento ne permette l'utilizzo su infissi di qualsiasi materiale e con giochi elevati. Connessione a filo con la parte reed contenente una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. Predisposizione per guaina di protezione cavo in acciaio plastificato diametro 10 mm (non fornita).
Omologazione IMQ, Vds, NF, INCERT. (Disponibile in confezioni da 10 pezzi).

Dimensioni
mm 80 x 18 x 19 (1pz)

460S *(B)*

Contatto magnetico in alluminio di potenza in Scambio

Contatto magnetico in alluminio per il montaggio a vista. Grazie alla robusta struttura in alluminio pressofuso è adatto per impieghi in industrie, centri commerciali, ecc. La grande distanza di funzionamento ne permette l'utilizzo su infissi di qualsiasi materiale e con giochi elevati. Connessione a filo con la parte reed contenente una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. Predisposizione per guaina di protezione cavo in acciaio plastificato diametro 10 mm (non fornita).
Omologazione IMQ, Vds, NF, INCERT. (Disponibile in confezioni da 10 pezzi).

Dimensioni
mm 80 x 18 x 19 (1pz)

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

462M *(B)*

Contatto magnetico in alluminio di potenza

Contatto magnetico in alluminio per il montaggio a vista. Grazie alla robusta struttura in alluminio pressofuso è adatto per impieghi in industrie, centri commerciali, ecc. La grande distanza di funzionamento ne permette l'utilizzo su infissi di qualsiasi materiale e con giochi elevati. Connessione a morsetti. Protezione contro lo strappo dal muro e circuito stampato in grado di alloggiare eventuali resistenze di bilanciamento. Predisposizione per guaina di protezione cavo in acciaio plastificato diametro 10 mm (non fornita).
Omologazione IMQ, Vds, NF, INCERT. (Disponibile in confezioni da 10 pezzi).

Dimensioni
mm 80 x 18 x 19

DC101 *(SK)*

Contatto magnetico a giorno con cavo.

Tolleranza di funz. (max): 15 mm
Collegamenti: 4 conduttori 2.5 m
Tipo di contatto: NC
Omologato IMQ I liv., Colore Bianco.

Dimensioni
mm 50 x 9 x 9

DC101B *(SK)*

Contatto magnetico a giorno con cavo.

Tolleranza di funz. (max): 15 mm
Collegamenti: 4 conduttori 2.5 m
Tipo di contatto: NC
Omologato IMQ I liv., Colore Marrone.

Dimensioni
mm 50 x 9 x 9

SKYLINK ENGINEERING
Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.04 Contatti Magnetici e Sensori

2.04.3 Contatti Magnetici ad Alta Sicurezza



AS500 *(D2)*

Contatto magnetico ad alta sicurezza	Dimensioni
Contatto magnetico a reed da esterno a doppio bilanciamento magnetico: Involucro in alluminio verniciato con resina epossidica Grado di protezione Ip65 Fissaggio con viti Antimanomissione Distanza di funzionamento 5÷25 mm (2÷15 mm su ferro) Terminazione con morsetti protetti e raccordo passacavo Confezioni singole	mm. 120 x 37 x 26

AS510/22 *(D2)*

Contatto magnetico ad alta sicurezza	Dimensioni
Come il mod. AS500, ma omologato IMQ II Liv.	mm. 120 x 37 x 26



AS510 *(D2)*

Contatto magnetico ad alta sicurezza	Dimensioni
Contatto magnetico a reed da esterno a triplo bilanciamento magnetico: Involucro in alluminio verniciato con resina epossidica□•Grado di protezione Ip65 Fissaggio con viti Antimanomissione Distanza di funzionamento 3÷17 mm (1÷11 mm su ferro) Terminazione con morsetti protetti e raccordo passacavo Confezioni singole	mm. 120 x 37 x 26

AS510/21 *(D2)*

Contatto magnetico ad alta sicurezza	Dimensioni
Come il mod. AS510, ma omologato IMQ II° Livello	mm. 120 x 37 x 26

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.04 Contatti Magnetici e Sensori

2.04.4 Contatti per Avvolgibili

SM03 *(W)*

Contatto a fune per avvolgibili

Montaggio nel cassonetto;
Rileva tutti i tipi di spostamento dell'avvolgibile;
Connessione a filo.

Dimensioni
mm 100 x 93 x 15

473 *(B)*

Contatto magnetico a fune per avvolgibili

Contatto magnetico a fune per la protezione di tapparelle e saracinesche contro il tentativo di strappo, taglio e sollevamento. Installato all'interno del cassonetto, risulta completamente invisibile. La fune viene agganciata all'avvolgibile e ne trasmette il movimento ad una camma magnetica interna che aziona delle ampolle reed. Il segnale derivante dalle ampolle reed viene processato da una scheda di analisi incorporata. Relè in scambio in uscita. Il contatto deve essere installato in prossimità del bordo tapparella del cassonetto. Per agevolare l'installazione è disponibile, a richiesta, la slitta di prolunga cod. 474 che permette di posizionare il contatto in posizioni più comode per il fissaggio. Il contatto si fissa con viti o con adesivo al cassonetto (non in dotazione).

Dimensioni
mm 100 x 100 x 39

473C *(B)*

Contatto magnetico a fune per avvolgibili x Via Radio

Contatto magnetico a fune per la protezione di tapparelle e saracinesche contro il tentativo di strappo, taglio e sollevamento. Installato all'interno del cassonetto, risulta completamente invisibile. La fune viene agganciata all'avvolgibile e ne trasmette il movimento ad una camma magnetica interna che aziona delle ampolle reed. Il segnale derivante dalle ampolle reed viene processato da una scheda di analisi incorporata. Progettato per impianti via radio e, grazie ai consumi bassissimi, si interfacciano con quasi tutti i trasmettitori in commercio. Il contatto deve essere installato in prossimità del bordo tapparella del cassonetto. Per agevolare l'installazione è disponibile, a richiesta, la slitta di prolunga cod. 474 che permette di posizionare il contatto in posizioni più comode per il fissaggio. Il contatto si fissa con viti o con adesivo al cassonetto (non in dotazione).

Dimensioni
mm 100 x 100 x 39

WL-RL *(ST)*

Contatto a fune per avvolgibili

Contatto a filo con a bordo un sistema di analisi di tipo PIEZOELETTRICO in grado di eliminare
qualsiasi interferenza e instabilità tipica dei comuni roller per tapparelle con micro meccanico.
Montaggio nel cassonetto.

Dimensioni
mm 120 x 95 x 15

471A *(B)*

Scheda di analisi

Per rilevare gli impulsi del contatto a fune 471
Genera un allarme superiore a 0,5 s in presenza di un numero di impulsi pari o maggiore al valore impostato (da 1 a 15) o se viene interrotto il collegamento con il sensore a fune
LED per segnalazione impulsi / allarme
Uscita con relè in scambio max 1 A, 75 Vcc
Alimentazione 12 Vcc±20%; consumo 3,3 mA con relè a riposo, 20 mA con relè eccitato.
Si consiglia di collegare non più di 5 sensori per facilitare la ricerca in caso di allarme. Supporti adesivi per il fissaggio forniti a corredo

Dimensioni
mm 55 x 37 x 20

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

455 *(B)*

Contatto magnetico per avvolgibili.

Contatto magnetico a spessore ridotto. Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. Il ridotto spessore del corpo magnete lo rende particolarmente indicato per il fissaggio su serramenti avvolgibili (tapparelle, saracinesche). La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.
La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper) o a 5 fili nel caso di ampolla in scambio (3 fili contatti ampolla + 2 fili per tamper). Si fissa al serramento con viti.
Omologazione IMQ.
(Disponibile in confezioni da 10 pezzi).

Dimensioni
mm 80 x 26 x 7 + 76 x 9 x 9

474 *(B)*

Slitta di accompagnamento

Slitta di prolunga per contatti a fune
Facilita l'installazione in quanto permette di fissare il contatto a fune in posizione più arretrata nel cassonetto
In acciaio zincato

Dimensioni
mm 278 x 25

VS-08 *(SK)*

Contatto con magnete per tapparella/finestra

Disponibile in colore Nero (VS-08B) e Bianco (VS-08W)

Dimensioni
mm 206 x 9,7 x 8,4 e 196 x 9,7 x 8,4

SKYLINK ENGINEERING
Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.05 Rilevatori Antisfondamento e Audio

2.05.1 Rilevatori Antisfondamento



A-03 *(D2)*

Rivelatore di impatto piezoceramico

Rivelatore di impatto piezoceramico per la protezione antiscasso di superfici vetrate o apparecchiature elettroniche (custodie per telecamere, sirene e centrali di□allarme):
Grado di protezione Ip55, Conforme EMC 89/336 CEE e CEI 79/2 I-II livello, Linea di collegamento: 4 conduttori + schermo
Confezione da 3 pezzi.

Dimensioni mm. 27 x 48 x 9



A-03M *(D2)*

Rivelatore di impatto piezoceramico

Rivelatore di impatto piezoceramico con contatto magnetico per la protezione antiscasso e antiapertura di infissi:
Grado di protezione Ip55, Conforme EMC 89/336 CEE e CEI 79/2 I-II livello, Linea di collegamento: 6 conduttori + schermo
Distanza di funzionamento sensore - magnete: 10 mm

A-03AS *(D2)*

Rivelatore di impatto piezodinamico

Ad alta sensibilità per la protezione antiscasso di pareti e casseforti.
Regolazione individuale, Dispositivo antimanomissione magnetico, Grado di protezione Ip3X
Conforme EMC 89/336 CEE e CEI 79/2 I-II livello
Connessioni interne a morsetto. Linea di collegamento: 4 conduttori + schermo.

Dimensioni mm. 41 x 67 x 27

A-03B/AS *(D2)*

Rivelatore di impatto piezodinamico

Ad alta sensibilità per la protezione antiscasso di infissi, telai e strutture blindate, pareti e soffitti. Regolazione individuale, dispositivo antimanomissione magnetico. Grado di protezione Ip3X. Conforme EMC 89/336 CEE e CEI 79/2 I-II livello
Linea di collegamento: 4 conduttori + schermo.

Dimensioni mm. 31 x 52 x 22

A-03GR *(D2)*

Rivelatore di impatto piezoceramico

Involucro in ferro zincato per la protezione antiscasso di grate metalliche,inferriate e portoni. Grado di protezione Ip55
Temperatura di funzionamento (-25÷+50)°C. Conforme EMC 89/336 CEE e CEI 79/2 I-II livello. Linea di collegamento: 4 conduttori + schermo.

Dimensioni mm. 34 x 120 x 16

A-03B/MAS-C *(D2)*

Rivelatore di impatto piezodinamico

Rivelatore di impatto piezodinamico ad alta sensibilità con contatto magnetico per la protezione antiscasso e antiapertura di infissi, telai e strutture blindate, paretie soffitti. Regolazione individuale. Dispositivo antimanomissione magnetico
Grado di protezione Ip3X. Conforme EMC 89/336 CEE e CEI 79/2 I-II livello. Linea di collegamento: 6 conduttori + schermo

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

444 *(B)*

Sensore inerziale per la rilevazione di urti.

All'interno sono contenuti dei contatti multipli dorati che, in seguito ad un urto sulla superficie di fissaggio, aprono il contatto (NC in condizioni normali) per un tempo proporzionale all'intensità dell'urto. Si utilizza in genere su porte, finestre e ovunque sia necessario rilevare un urto. Deve essere interfacciato, tramite cavo schermato, con una scheda di analisi come, ad esempio, la scheda 448 che presenta la regolazione della sensibilità e a cui si possono collegare più sensori in serie. Connessioni a 4 fili di cui 2 per il contatto e 2 per il loop antimanomissione (tamper) con cavo schermato. Viene fissato con viti o con biadesivo.

Dimensioni
mm 33 x 33 x 24

448 *(B)*

Scheda di analisi per sensori inerziali o di vibrazione

Permette di interpretare i segnali dai sensori con regolazione della soglia di allarme, offrendo una uscita con relè NA-NC selezionabile.
Alimentazione 10-15 Vcc, Assorbimento 2 mA, 30 mA con relè eccitato.
Doppio campo di regolazione della sensibilità di intervento. Ingresso per linea bilanciata a 2200 Ohm
Fornita con supporti adesivi per un rapido fissaggio.

Dimensioni
mm 80 x 40

2.05 Rilevatori Antisfondamento e Audio

2.05.2 Rilevatori Antiscasso

SPC01M *(D2)*

Rivelatore antiscasso piezodinamico

Rivelatore di impatto piezodinamico ad elevate prestazioni con contatto magnetico per la protezione antiscasso e antiapertura di infissi:
3 uscite separate NC per scasso, apertura e tamper
Regolazioni analogiche sensibilità urto singolo leggero e forte
Regolazione digitale numero urti deboli e tempo di attesa
Dispositivo antimanomissione magnetico
Alimentazione 12 Vcc, assorbimento 20÷26 mA
Conforme EMC 89/336 CEE 2000 - EN 50130-4:1995+A1:1998 CEI 79/2 2ª ed. I livello

Disponibile anche senza contatto magnetico (SPC01)

Dimensioni mm 103 x 36 x 24

SPC02M *(D2)*

Rivelatore antiscasso piezodinamico

Rivelatore di impatto piezodinamico con contatto magnetico per la protezione antiscasso e antiapertura di infissi:
3 uscite separate NC per scasso, apertura e tamper
Regolazioni analogiche sensibilità urti
Regolazione analogica numero urti
Dispositivo antimanomissione
Alimentazione 12 Vcc, assorbimento 16÷26 mA
Conforme EMC 89/336 CEE 2000 - EN 50130-4:1995+A1:1998 CEI 79/2 2ª ed. I livello

Disponibile anche senza contatto magnetico (SPC02)

Dimensioni mm 103 x 36 x 24



SPR01M *(D2)*

Sensore piezodinamico per sistemi radio

Rivelatore di impatto piezodinamico con contatto magnetico per la protezione antiscasso e antiapertura di infissi con circuito a bassissimo assorbimento per trasmettitori radio:
2 uscite separate NC per apertura e tamper
2 uscite statiche (1,4K) per antiscasso e batteria bassa
Regolazioni analogiche sensibilità urti
Regolazione a dip-switch numero urti
Dispositivo antimanomissione
Alimentazione 6 V (2 pile CR2032 3V), assorbimento 9 μA□
Conforme EMC 89/336 CEE 2000 - EN 50130-4:1995+A1:1998 CEI 79/2 2ª ed. I livello

Disponibile anche senza contatto magnetico (SPR01)

Dimensioni mm 103 x 36 x 24

SPC03 *(D2)*

Rivelatore antiscasso piezoceramico

Rivelatore di impatto piezoceramico per la protezione di□vetri:
2 uscite separate NC per scasso e tamper
Regolazioni analogiche sensibilità
Led di segnalazione allarme e memoria allarme
Dispositivo antimanomissione
Alimentazione 12 Vcc, assorbimento 15 mA
Conforme EMC 89/336 CEE 2002 - EN 50130-4:1995 CEI 79/2 2ª ed. I livello

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.05 Rilevatori Antisfondamento e Audio

2.05.3 Schede di Elaborazione



SE02-N *(D2)*

Scheda di elaborazione analogica

Scheda di elaborazione per sensori serie A-03:
2 ingressi: linea piezo e linea NC antimanomissione
2 uscite separate per allarme e manomissione
Capacità: 8 sensori piezoceramici o 15 piezodinamici
Regolazioni analogiche della sensibilità dell'urto singolo e del conteggio urti deboli (mediante due trimmer separati)
Alimentazione 11÷15 Vcc, assorbimento 19÷30 mA
Conforme EMC 89/336 CEE 2000 - EN 50130-4:1995+A1:1998
CEI 79/2 2ª ed. I livello
NOTA: omologata IMQ con A03B/MAS-C

Dimensioni
mm. 89 x 61
con piastra



SE03-N *(D2)*

Scheda di elaborazione analogico-digitale

Scheda di elaborazione per sensori serie A-03:
2 ingressi: linea piezo e linea bilanciata antimanomissione
2 uscite separate per allarme e manomissione
Capacità: 8 sensori piezoceramici o 15 piezodinamici
Regolazioni analogiche sensibilità urto singolo leggero e forte
Regolazione digitale numero urti deboli e tempo di attesa
Regolazione analogica vibrazioni continue
Alimentazione 11÷15 Vcc, assorbimento 20÷42 mA
Conforme EMC 89/336 CEE 2000 - EN 50130-4:1995+A1:1998 CEI 79/2 2ª ed. I livello

Dimensioni
mm. 104x96
con piastra



SE04-N *(D2)*

Scheda di elaborazione analogico-digitale

Scheda di elaborazione per sensori serie A-03:
3 ingressi: linea piezo e 2 linee bilanciate per antimanomissione e apertura
3 uscite separate NC per scasso, apertura e tamper
Capacità: 8 sensori piezoceramici o 15 piezodinamici
Regolazioni analogiche sensibilità urto debole e forte
Regolazione digitale numero urti deboli e tempo di attesa
Regolazione analogica vibrazioni continue
Alimentazione 11÷15 Vcc, assorbimento 20÷55 mA
Conforme EMC 89/336 CEE 2000 - EN 50130-4:1995+A1:1998 CEI 79/2 2ª ed. I livello
NOTA: IMQ con sensore A-03/BMAS-C

Dimensioni
mm. 104x96
con piastra

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.05 Rilevatori Antisfondamento e Audio

2.05.4 Rilevatori Audio Rottura Vetro



DS1108I *(F)*

Rilevatore audio rottura vetri a microprocessore.

Tecnologia SAT di ascolto delle frequenze specifiche dei vetri in frantumi..
Test automatico pre e post installazione.
Clap test.
Portata 7,6 metri.

Dimensioni
mm 21 x diam.86

DS1109I *(F)*

Rilevatore audio rottura vetri a microprocessore con contatto magnetico inc

Tecnologia SAT di ascolto delle frequenze specifiche dei vetri in frantumi..
Test automatico pre e post installazione.
Clap test. Portata 3 metri.

Dimensioni
mm 32 x 95 x 23

DS1110I *(F)*

Dispositivo di test per sensori audio rottura vetri.

Utilizzato per controllare i rilevatori di rottura vetri DS1108i e DS1109i.
L'alimentazione viene fornita da una batteria alcalina da 9 V (inclusa).

SKYLINK ENGINEERING
Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.06 Barriere

2.06.1 Barriere per Finestre Serie BRSK

BRSK-50 *(SK)*

Barriera Multiraggio x Finestre

Portata: da 0.5m a 5m (in esterno); fino a 13m (in interno)
Angolo di emissione: +/- 5°
Tempo di Interruzione: 90 ms
Tamper: anti-rimozione e anti-taglio
Allineamento: tramite filtri
Sincronismo: automatico, senza collegamenti
Relè di Allarme: NC 30Vdc 3A, Relè di Tamper: NC 30Vdc 3A
Alimentazione: da 12,5 V a 14,5 Vdc
Consumo (RX): Stand-by fino a 27mA, in Allarme fino a 6mA
Consumo (TX): fino a 25mA, Immunità alla luce bianca: sì
Temperatura operativa: da -20° a +60°C, Grado di Protezione: IP55

Dimensioni mm. 585x23x26

BRSK-100 *(SK)*

Barriera Multiraggio x Finestre

Portata: da 0.5m a 5m (in esterno); fino a 13m (in interno)
Angolo di emissione: +/- 5°
Tempo di Interruzione: 90 ms
Tamper: anti-rimozione e anti-taglio
Allineamento: tramite filtri
Sincronismo: automatico, senza collegamenti
Relè di Allarme: NC 30Vdc 3A, Relè di Tamper: NC 30Vdc 3A
Alimentazione: da 12,5 V a 14,5 Vdc
Consumo (RX): Stand-by fino a 30mA, in Allarme fino a 8mA
Consumo (TX): fino a 40mA, Immunità alla luce bianca: sì
Temperatura operativa: da -20° a +60°C, Grado di Protezione: IP55

Dimensioni mm. 1.085x23x26

BRSK-150 *(SK)*

Barriera Multiraggio x Finestre

Portata: da 0.5m a 5m (in esterno); fino a 13m (in interno)
Angolo di emissione: +/- 5°
Tempo di Interruzione: 90 ms
Tamper: anti-rimozione e anti-taglio
Allineamento: tramite filtri
Sincronismo: automatico, senza collegamenti
Relè di Allarme: NC 30Vdc 3A, Relè di Tamper: NC 30Vdc 3A
Alimentazione: da 12,5 V a 14,5 Vdc
Consumo (RX): Stand-by fino a 33mA, in Allarme fino a 8mA
Consumo (TX): fino a 55mA, Immunità alla luce bianca: sì
Temperatura operativa: da -20° a +60°C, Grado di Protezione: IP55

Dimensioni mm. 1.585x23x26

BRSK-200 *(SK)*

Barriera Multiraggio x Finestre

Portata: da 0.5m a 5m (in esterno); fino a 13m (in interno)
Angolo di emissione: +/- 5°
Tempo di Interruzione: 90 ms
Tamper: anti-rimozione e anti-taglio
Allineamento: tramite filtri
Sincronismo: automatico, senza collegamenti
Relè di Allarme: NC 30Vdc 3A, Relè di Tamper: NC 30Vdc 3A
Alimentazione: da 12,5 V a 14,5 Vdc
Consumo (RX): Stand-by fino a 35mA, in Allarme fino a 9mA
Consumo (TX): fino a 75mA, Immunità alla luce bianca: sì
Temperatura operativa: da -20° a +60°C, Grado di Protezione: IP55

Dimensioni mm. 2.085x23x26

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.06 Barriere

2.06.2 Barriere Multiraggio 8 Frequenze

SLBE-50F8 *(D2)*

Barriera 3 Raggi - 8 Frequenze 150/50 Mt.

Barriera con ottiche Fresnel
3 raggi 8 frequenze Variabili e sincronizzazione impulsiva
Allineata con 99,5% oscuramento, Portata 150m indoor e 50m outdoor
Velocità di rivelazione regolabile da 50-700 mS (+-10° vert, +-90° orizz.)
Controllo automatico del guadagno prop. condizioni meteo
Immunità luce solare e auto fino a 50.000 lux
Funzionamento -25/+55°, umidita 95% - Uscita T.P. allineamento (led)
Montaggio a palo (staffe incluse) o parete
Alimentazione 13,8 V AC/DC, assorbimento 70 mA totali

Dimensioni mm. 100x230x95

SLBE-100F8 *(D2)*

Barriera 3 Raggi - 8 Frequenze 300/100 Mt.

Barriera con ottiche Fresnel
3 raggi 8 frequenze Variabili e sincronizzazione impulsiva
Allineata con 99,5% oscuramento, Portata 300m indoor e 100m outdoor
Velocità di rivelazione regolabile da 50-700 mS (+-10° vert, +-90° orizz.)
Controllo automatico del guadagno prop. condizioni meteo
Immunità luce solare e auto fino a 50.000 lux
Funzionamento -25/+55°, umidita 95% - Uscita T.P. allineamento (led)
Montaggio a palo (staffe incluse) o parete
Alimentazione 13,8 V AC/DC, assorbimento 70 mA totali

Dimensioni mm. 100x230x95

SLBE-150F8 *(D2)*

Barriera 3 Raggi - 8 Frequenze 450/150 Mt.

Barriera con ottiche Fresnel
3 raggi 8 frequenze Variabili e sincronizzazione impulsiva
Allineata con 99,5% oscuramento, Portata 450m indoor e 150m outdoor
Velocità di rivelazione regolabile da 50-700 mS (+-10° vert, +-90° orizz.)
Controllo automatico del guadagno prop. condizioni meteo
Immunità luce solare e auto fino a 50.000 lux
Funzionamento -25/+55°, umidita 95% - Uscita T.P. allineamento (led)
Montaggio a palo (staffe incluse) o parete
Alimentazione 13,8 V AC/DC, assorbimento 70 mA totali

Dimensioni mm. 100x230x95

SLBE-250F8 *(D2)*

Barriera 3 Raggi - 8 Frequenze 750/250 Mt.

Barriera con ottiche Fresnel
3 raggi 8 frequenze Variabili e sincronizzazione impulsiva
Allineata con 99,5% oscuramento, Portata 750m indoor e 250m outdoor
Velocità di rivelazione regolabile da 50-700 mS (+-10° vert, +-90° orizz.)
Controllo automatico del guadagno prop. condizioni meteo
Immunità luce solare e auto fino a 50.000 lux
Funzionamento -25/+55°, umidita 95% - Uscita T.P. allineamento (led)
Montaggio a palo (staffe incluse) o parete
Alimentazione 13,8 V AC/DC, assorbimento 70 mA totali

Dimensioni mm. 100x230x95

TERM *(C)*

Kit Antiappannamento per barriere serie "SLBE"

Resistenza termica consigliata per impieghi delle barriere in ambienti esterni.
Alimentazione 12VDC

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.06 Barriere

2.06.3 Barriere ad infrarossi Serie Sengate

DIB2001060 (2PH-60DQ) *(X)*

Barriera a raggi infrarossi portata 60/120mt

IR attivo due raggi per singolo fascio (Dual Beam)
1 fascio (2 raggi) regolabile da 0° a 180°
4 frequenze di trasmissione selezionabili
Sincronismo ottico codificato
Tempo interruzione raggio selezionabile
Controllo automatico di guadagno (ACG)
Alta immunità a luci esterne ed ai raggi solari
Relè alarme e tamper NO/NC 200mA 28Vcc
Grado di protezione IP55
Temperatura esercizio: -20°C /+55°C
Tensione nominale 12Vcc (min 10,5Vcc max 30Vcc)
Portata: 60m in esterno, 120m in interno
Assorbimento max: 85mA

Dimensioni
mm 78 x 182 x 78

DIB2001150 (2PH-150BQ) *(X)*

Barriera a raggi infrarossi portata 150/300mt

IR attivo due raggi per singolo fascio (Dual Beam)
1 fascio (2 raggi) regolabile da 0° a 180°
4 frequenze di trasmissione selezionabili
Sincronismo ottico codificato
Tempo interruzione raggio selezionabile
Controllo automatico di guadagno (ACG)
Alta immunità a luci esterne ed ai raggi solari
Relè alarme e tamper NO/NC 200mA 28Vcc
Grado di protezione IP55
Temperatura esercizio: -20°C /+55°C
Tensione nominale 12Vcc (min 10,5Vcc max 30Vcc)
Portata: 150m in esterno, 300m in interno
Assorbimento max: 85mA

Dimensioni
mm 100 x 247 x 100

DIB2002250 (4PH-250BQE) *(X)*

Barriera a raggi infrarossi portata 250/500mt

IR attivo due raggi per singolo fascio (Dual Beam)
2 fasci (4 raggi) regolabile da 0° a 180°
4 frequenze di trasmissione selezionabili
Sincronismo ottico codificato
Tempo interruzione raggio selezionabile
Controllo automatico di guadagno (ACG)
Alta immunità a luci esterne ed ai raggi solari
Circuito con uscita disqualifica
Relè disqualifica NO/NC 200mA 28Vcc
Relè allarme e tamper NO/NC 200mA 28Vcc
Grado di protezione IP55
Temperatura esercizio: -20°C /+55°C
Tensione nominale 12Vcc (min 12Vcc max 30Vcc)
Portata: 250m in esterno, 500m in interno
Assorbimento max: 83mA

Dimensioni
mm 100 x 390 x 100

DIB2091060 *(X)*

Termoregolatore per 2PH60

Utilizzabile in caso di ambienti a bassa temperatura (Ta < 4°C)

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

DIB2091150 *(X)*

Termoregolatore per 2PH150
Utilizzabile in caso di ambienti a bassa temperatura (Ta < 4°C)

DIB2091200 *(X)*

Termoregolatore per 4PH250
Utilizzabile in caso di ambienti a bassa temperatura (Ta < 4°C)

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.06.4 Colonne per Barriere da Esterno Serie SK

CB120/1 *(W1)*

Colonna Cilindrica da Esterno H = 1 metro

Specifiche:
- Completo occultamento dell'orientamento e del numero di barriere collocate all'interno
- Alta precisione dei fasci a raggi infrarossi che consente l'installazione anche in vicinanza di ostacoli
- Orientamento dei gruppi ottici sia in orizzontale che verticale
- Possibilità di utilizzare barriere a raggi infrarossi di marche diverse (consigliata Serie "Sengate")
- Mimetizzazione come lampade da giardino
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Costruzione anticondensa e possibilità di inserire elementi riscaldanti

Caratteristiche Tecniche:
-Profilato estruso di alluminio anodizzato
-Coperchio in policarbonato nero trasparente raggi IR
-Grado di protezione IP54

Dimensioni
mm diam.140 x 1.001 (completa)

CB120/1.5 *(W1)*

Colonna Cilindrica da Esterno H = 1,5 metri

Specifiche:
- Completo occultamento dell'orientamento e del numero di barriere collocate all'interno
- Alta precisione dei fasci a raggi infrarossi che consente l'installazione anche in vicinanza di ostacoli
- Orientamento dei gruppi ottici sia in orizzontale che verticale
- Possibilità di utilizzare barriere a raggi infrarossi di marche diverse (consigliata Serie "Sengate")
- Mimetizzazione come lampade da giardino
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Costruzione anticondensa e possibilità di inserire elementi riscaldanti

Caratteristiche Tecniche:
-Profilato estruso di alluminio anodizzato
-Coperchio in policarbonato nero trasparente raggi IR
-Grado di protezione IP54

Dimensioni
mm diam.140 x 1.501 (completa)

CB120/2 *(W1)*

Colonna Cilindrica da Esterno H = 2 metri

Specifiche:
- Completo occultamento dell'orientamento e del numero di barriere collocate all'interno
- Alta precisione dei fasci a raggi infrarossi che consente l'installazione anche in vicinanza di ostacoli
- Orientamento dei gruppi ottici sia in orizzontale che verticale
- Possibilità di utilizzare barriere a raggi infrarossi di marche diverse (consigliata Serie "Sengate")
- Mimetizzazione come lampade da giardino
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Costruzione anticondensa e possibilità di inserire elementi riscaldanti

Caratteristiche Tecniche:
-Profilato estruso di alluminio anodizzato
-Coperchio in policarbonato nero trasparente raggi IR
-Grado di protezione IP54

Dimensioni
mm diam.140 x 2.001 (completa)

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

CB120/2.5 *(W1)*

Colonna Cilindrica da Esterno H = 2,5 metri

Specifiche:
- Completo occultamento dell'orientamento e del numero di barriere collocate all'interno
- Alta precisione dei fasci a raggi infrarossi che consente l'installazione anche in vicinanza di ostacoli
- Orientamento dei gruppi ottici sia in orizzontale che verticale
- Possibilità di utilizzare barriere a raggi infrarossi di marche diverse (consigliata Serie "Sengate")
- Mimetizzazione come lampade da giardino
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Costruzione anticondensa e possibilità di inserire elementi riscaldanti

Caratteristiche Tecniche:
-Profilato estruso di alluminio anodizzato
-Coperchio in policarbonato nero trasparente raggi IR
-Grado di protezione IP54

Dimensioni
mm diam.140 x 2.501 (completa)

CB120/3 *(W1)*

Colonna Cilindrica da Esterno H = 3 metri

Specifiche:
- Completo occultamento dell'orientamento e del numero di barriere collocate all'interno
- Alta precisione dei fasci a raggi infrarossi che consente l'installazione anche in vicinanza di ostacoli
- Orientamento dei gruppi ottici sia in orizzontale che verticale
- Possibilità di utilizzare barriere a raggi infrarossi di marche diverse (consigliata Serie "Sengate")
- Mimetizzazione come lampade da giardino
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Costruzione anticondensa e possibilità di inserire elementi riscaldanti

Caratteristiche Tecniche:
-Profilato estruso di alluminio anodizzato
-Coperchio in policarbonato nero trasparente raggi IR
-Grado di protezione IP54

Dimensioni
mm diam.140 x 3.001 (completa)

SKYLINK ENGINEERING
Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.06 Barriere

2.06.5 Accessori Colonne per Barriere da Esterno Serie SK

SBO/120 *(W1)*

Basamento per colonne

Realizzato in acciaio verniciato.
Dotato di 3 fori diametro mm 8.5 da utilizzare per il fissaggio a pavimento oppure per l'inserimento di barre filettate (per muratura).
Accessorio Serie SK.

Dimensioni mm diam.200

SBV/120 *(W1)*

Supporto Colonna per fissaggio a parete

Realizzato in acciaio verniciato.
Dotato di 4 fori per il fissaggio a parete.
Accessorio Serie SK.



SLA/120 *(W1)*

Supporto per lampada da esterno.

Elemento da applicare sulla sommità della lamiera per la mimetizzazione.
Attacco lampada diam.60mm.
Compatibile con i principali modelli di illuminazione in commercio.
Accessorio Serie SK.

MR/120 *(W1)*

Riscaldatore per Colonne.

Garantisce la piena funzionalità della colonna in presenza di basse temperature.
Completo di termostato, alimentazione 24Vac, Consumo 10W
Accessorio Serie SK.

PIASTRA 210 *(SK)*

Supporto fissaggio barriere su Colonna

Consigliato per l'utilizzo di barriere serie Sengate.
Accessorio Serie SK.

Dimensioni mm 210

PIASTRA 240 *(SK)*

Supporto fissaggio barriere su Colonna

Consigliato per l'utilizzo di barriere serie Sengate.
Accessorio Serie SK.

Dimensioni mm 240

PIASTRA 410 *(SK)*

Supporto fissaggio barriere su Colonna

Consigliato per l'utilizzo di barriere serie Sengate.
Accessorio Serie SK.

Dimensioni mm 410

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.07 Sirene

2.07.1 Sirene Elettroniche per Interni

BABYSTAR *(D2)*

Sirena elettronica da interno

Sirena da interno Piezo
Alimentazione da 6 a 15 Vcc - 15W - 115 dB/1 mt.
Switch antiapertura e antistrappo con collegamenti con morsettiera

Dimensioni
mm 130 x 95 x 45

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.07 Sirene

2.07.2 Sirene Elettroniche Venitem per Esterni

DOGE LS *(E)*

Sirena da esterno Antischiuma

Il più recente modello di sirena che unisce la tradizionale sicurezza a stile e design. Sirena autoalimentata 12Vdc con lampeggiante a led ad alta luminosità e basso assorbimento.
Doppio tamper reed magnetico antiapertura e rimozione
Sistema brevettato antischiuma (brevetto n. 00238576) anti-shock contro gli urti violenti, Circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione, Base sirena in plastica ABS, coperchio interno metallico e coperchio esterno in ABS verniciato, Possibilità di applicazione in posizione orizzontale o verticale, Conteggio allarmi, suoni programmabili e memoria lampeggiante, Lampeggiante a led a basso assorbimento, Sistema di collaudo computerizzato.
Possibilità di scegliere il colore del lampeggiante e della scocca (costi extra, vedere accessori sirene sezione 2.7.3).

Dimensioni
mm 322 x 215 x 102



DOGE AS1 *(E)*

Sirena autoalimentata Wireless da esterno

Sirena autoalimentata WIRELESS, bidirezionale, con protezione antischiuma e lampeggiante a led a basso assorbimento di ottima resa ottica. Funziona in abbinamento con il dispositivo bidirezionale ATX2/S dal quale riceve i segnali di start/stop allarme e di impianto inserito/disinserito, mentre trasmette allo stesso segnali di supervisione, basso livello batteria, antimanomissione. Alimentata da pacchetto batterie 7.5V alcaline ultra SIZE "D".
L'autonomia prevista è di due anni circa calcolando 4 operazioni di stato giornaliere e un allarme mensile. E' possibile tramite dip-switch impostare: il tempo autonomo d'allarme, il tipo di modulazione, escludere o abilitare il riporto sonoro ON/OFF, impostarne l'intensità acustica, escludere o abilitare il riporto ottico ON/OFF. Portata in aria libera: 100 mt. (in condizioni di utilizzo, la portata è subordinata agli ostacoli che si frappongono fra la scheda ATX2/S e la sirena ed inoltre all'assenza di interferenze radio). Anche questa versione può essere fornita nella stessa gamma cromatica del modello DOGE LS e altrettanto personalizzabile con adesivi in rilievo.
Alimentazione 7.5V (pacchetto batterie alcaline ultra SIZE "D")
☐
Assorbimento a riposo 100 microA
Frequenza TX 433.92 Mhz
RX 433.92 Mhz
Segnalazione ottica e acustica ON/OFF impianto (escludibile)
Suono 4 suoni programmabili
Potenza sonora 106 dB (A) a 1 mt.
Tamper Doppio reed magnetico (antiapertura e antistrappo) Temperatura di funzionamento Da +5 C° a +40 C°
Grado di protezione IP 44
Peso 2370 gr. (pacchetto batterie escluso)

Dimensioni
mm 322 x 215 x 105

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

ATX2/S *(E)*

Pannello di controllo bidirezionale per Doge AS1

Il modulo ATX2/S, è normalmente integrato nella sirena SP200L, consente di comandare fino a 8 sirene Doge AS1, mentre una sezione ricevente è in grado di ricevere e gestire tutte le informazioni provenienti dalle sirene memorizzate. La sezione trasmittente gestisce due ingressi di comando: ingresso allarme e ingresso ON/OFF, da collegare alla centrale di allarme. La sezione ricevente invece consiste in un display a 7 segmenti, 3 led di segnalazione e 3 uscite logiche. Il display consente di identificare quale sirena ha segnalato un problema.
I 3 led consentono di visualizzare il tipo di anomalia presente sulle sirene: allarme tamper, mancata supervisione e basso livello batterie. Se ci sono più sirene con anomalie, il display inizia a ciclare visualizzando per 2 secondi il numero della sirena, mentre i 3 led indicano il tipo di anomalia ricevuta. Sono disponibili tre uscite elettriche a collettore aperto che si attivano in concomitanza dell'anomalia segnalata.
Alimentazione 12V
Assorbimento a riposo 100 microA, in allarme 110 mA max
Frequenza sirena piezoelettrica da 2600 Hz a 3600 Hz
Frequenza TX 433.92 Mhz
RX 433.92 Mhz
Grado di protezione IP 3X
Temperatura di funzionamento da +5 C° a +40 C°
Peso 200 gr.

Dimensioni mm Diam.135 x 38

ATX3 *(E)*

Modulo bidirezionale per Doge AS

Senza sirena interna.
Peso 85 gr.
(Disponibile su ordinazione).

Dimensioni mm 112 x 56 x 22

LAMPDOGE *(E)*

Lampeggiante colorato per sirena Doge LS

Disponibile nei colori: Fumè, Rosso, Trasparente

COPDOGE *(E)*

Scocca per sirena Doge LS in ABS colorata

Disponibile nei colori: Acciaio, Avorio, Bronzo, Celeste, Oro, Rame, Rosso

TBA 7.5 *(E)*

Batterie per Doge AS1.

Pacchetto batterie alcaline 7,5 V SIZE 'D'.
Peso: 755 gr

Dimensioni mm 62 x 170 x 34

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

RIALTO L/Led *(E)*

Sirena Autoalimentata

Dimensioni
mm 206 x 206 x 68

Sirena autoalimentata 12 Vdc, lampeggiante a led con memoria e controllo batteria. Led lampeggiante per segnalazioni ON/OFF impianto linea aperta o altre segnalazioni.
Programmazione suono e temporizzazione, circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione, costruito con tecnologia SMD, doppio tamper reed magnetico antiapertura e antistrappo, mobile metallico con coperchio in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink, verniciatura in poliestere bianco.
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Certificazione Incert per Benelux.

Alimentazione 13,8 Vdc
Assorbimento a riposo 7 mA
Assorbimento in allarme: 1,4 A + 1,1 A lampeggiante
Frequenza fondamentale 1740Hz
Pressione sonora: a 3 mt 106 dB
Lampeggiante al tungsteno 12 V 15 W
Tamper doppio reed magnetico antiapertura ed antistrappo
2 suoni programmabili
2 temporizzazioni 3 oppure 5 minuti
Comando centrale 2 o 3 fili
Condizioni ambientali da -25°C a + 55°C
Grado di protezione IP34
Batteria utilizzabile 12 V 2,2 Ah Pb
Peso 2.750 grammi

TRIADE L/Led *(E)*

Sirena Autoalimentata

Dimensioni
mm 245 x 250 x 80

Sirena autoalimentata 12 Vdc, lampeggiante a led con memoria e controllo batteria.
Led lampeggiante per segnalazioni ON/OFF impianto linea aperta o altre segnalazioni.
Programmazione suono e temporizzazione, circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione, costruito con tecnologia SMD, doppio tamper reed magnetico antiapertura e antistrappo, mobile metallico con coperchio interno in lamiera d'acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink, verniciatura in poliestere, coperchio esterno in ABS verniciato bianco.
Peso: 2230 gr
Batteria utilizzabile: 12 V 2,2 Ah Pb oppure 1,2 Ah Pb
Omologazione IMQ Sistemi di sicurezza II LIVELLO.
Certificazione Incert per Benelux.

Alimentazione 13,8 Vdc
Assorbimento a riposo 7 mA
Assorbimento in allarme: 1,4 A + 1,1 A lampeggiante
Frequenza fondamentale 1435Hz
Pressione sonora a 3 mt 104/106dB
Lampeggiante al tungsteno 12 V 15 W
Tamper doppio reed magnetico antiapertura ed antistrappo
2 suoni programmabili
2 temporizzazioni 3 oppure 5 minuti
Comando centrale 2 o 3 fili
Condizioni ambientali da -25°C a + 55°C
Grado di protezione IP34
Batteria utilizzabile 12 V 2,2 Ah Pb
Peso 2.230 grammi

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.07 Sirene

2.07.3 Sirene Civetta Venitem

DOGE CIVETTA *(E)*

Sirena Civetta modello Doge.

Solo contenitore DOGE
Peso 1350gr.
(Gamma cromatica disponibile come per sirene Doge)

Dimensioni
mm 322 x 215 x 102

RIALTO CIVETTA *(E)*

Sirena Civetta modello Rialto.

Contenitore RIALTO L bianco.
Peso 1750gr.

Dimensioni
mm 206 x 206 x 68

TRIADE CIVETTA *(E)*

Sirena Civetta modello Triade.

Solo contenitore TRIADE L bianco.
Peso 1300gr.
(Gamma cromatica disponibile come per sirene Triade)

Dimensioni
mm 245 x 250 x 80

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.07 Sirene

2.07.5 Sirene Elettroniche Domotec per Esterni

DSA4001200 *(X)*

DSA40N - Sirena autoalimentata in policarbonato

Fondo e coperchio in ABS con griglia metallica di protezione
Tamper antiapertura e antistrappo
Tempo massimo di suonata 9 minuti (in assenza controllo dalla centrale)
Blocco positivo e negativo e circuito tropicalizzato
Flash con lampada a filamento
Protezione e segnalazione di inversione polarità. Vite di chiusura inox
Potenza acustica 104 db a 3 metri. Alloggiamento batteria 12 V 2 Ah

Dimensioni
mm 210 x 266 x 87

DSP9001000 *(X)*

DSP90 - Supporto ponteggi kit staffa per fissaggio a palo

Per sirena DSA40N.

SKYLINK ENGINEERING

PRODOTTI "OUTLET"

Disponibili fino ad esaurimento scorte

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.99 Prodotti Antintrusione "Outlet"

2.99.1 Sensori a Tenda AVS Electronics WING

WING2 *(C)*

Sensore a Tenda con infrarosso Passivo

WING 2 è l'infrarosso passivo dotato di lente di Fresnel che può essere configurato in più modalità di funzionamento; è possibile selezionare sensibilità e tempi di intervento diversi in relazione all'area protetta, ottimizzando l'installazione.
Dotato di circuito di compensazione automatica della temperatura ed il trattamento anti-condensa.
Angolo di copertura 70°.
Portata sensore mt 4.
Temperatura d'esercizio: -5°+55° C
Peso gr.50, Tensione 12V.

Dimensioni
mm 110 x 31 x 35

WING2DT *(C)*

Sensore a Tenda con doppia Tecnologia

WING 2 DT offre la protezione ad infrarosso combinata con la microonda planare. Il microprocessore permette di sfruttare le due tecnologie combinandole in modo da garantire sempre la massima sicurezza. La funzione antimascheramento integrata nell'infrarosso, lo rende ancor più sicuro anche ad impianto spento.
Dotato di circuito di compensazione automatica della temperatura ed il trattamento anti-condensa.
Angolo di copertura 70° (DT 90°).
Portata sensore mt 4.
Temperatura d'esercizio: -5°+55° C
Peso gr.67, Tensione 12V.

Dimensioni
mm 110 x 31 x 35

WING2PLUS *(C)*

Sensore a Tenda con IR Attivo

WING Plus unisce alla sicurezza della versione infrarosso una innovativa tipologia di rilevazione; due sensori ad infrarosso attivo con funzionamento in AND, offrono garanzia di immediata rilevazione del movimento di tapparelle e scuri. Due sensori in uno per offrire maggiori opportunità di rilevazione con tecnologie diverse.
Dotato di circuito di compensazione automatica della temperatura ed il trattamento anti-condensa.
Angolo di copertura 70°.
Portata sensore mt 4.
Temperatura d'esercizio: -5°+55° C
Peso gr.59, Tensione 12V.

Dimensioni
mm 110 x 31 x 35

SKYLINK ENGINEERING
Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy
Tel. ++39 039 245.7492 - Fax. ++39 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

2.99 Prodotti Antintrusione "Outlet"

2.99.2 Sirene Elettroniche Safe&Lock per Esterni



STARLIGHT-BS *(D2)*

Sirena Autoalimentata

Sirena autoalimentata, in policarbinato e controcoperchio interno in acciaio zincato e verniciato
Alta potenza, 116 DB a 1 Mt. con lampeggiatore programmabile
Suono polifonico con 4 tonalità programmabili
Controllo della tensione di alimentazione
Uscita o/c di batteria scarica interna e blocco allarme
Alimentazione 12V, assorbimento in in allarme 2,1A. Confome CEI 79/2

Dimensioni mm. L260xH90



RD2412 *(D2)*

Riduttore di Tensione 24>12V 150mA sirena Starlight.

Da istallare nella sirena STARLIGHT per essere alimentata a 24V DC, permette in questo modo di mantenere la batteria interna a 12V 2A, può essere utilizzato anche per altre apparecchiature come combinatori telefonici ecc.
Ingresso alimentazione 24V, uscita 12V 120 mA. Max.



AV01 *(D2)*

Interfaccia antiavvicinamento per sirena Starlight.

Da installare all'intero della sirena STARLIGHT, alimentazione 12V, uscita a relè 1°.